



MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
40000 ČAKOVEC, Ulica Matice hrvatske 10

tel: 040/ 37 37 00
voda@medjimurske-vode.hr
www.medjimurske-vode.hr
OIB 81394716246

Čakovec, 10.04.2025.

Ur.broj:2109-53-03/2-24-93



~~~~~

***GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA***

***MEĐIMURSKE VODE d.o.o.***

***ZA 2024. GODINU***

~~~~~

KRATKI OSVRT UPRAVE

Godišnje izvješće o stanju Društva Međimurske vode d.o.o. za 2024. godinu pokazuje nam da smo godinu završili slijedeći zacrtane ciljeve, a oni su vrhunska kvaliteta vodnih usluga primjerena našim korisnicima, kontinuirano smanjenje gubitaka vode u vodoopskrbnoj mreži, te daljnji razvoj vodno-komunalne infrastrukture i jačanju svijesti korisnika o važnosti priključenja na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

Društvo je 2024. godinu završilo s pozitivnim rezultatom odnosno dobiti prije oporezivanja u iznosu od 7.598 EUR (3.575 EUR neto). Godišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina realizirali smo u ukupnom iznosu od 14.509.456 EUR, pri čemu se na vodoopskrbne građevine odnosi 5.267.646 EUR, a građevine odvodnje i pročišćavanja 9.241.811 EUR.

U sklopu Programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Međimurske županije u 2024. godini završeni su radovi na izgradnji nadzorno – upravljačkog sustava vodoopskrbe Međimurske županije – III. faza. Kroz cijelu godinu odvijali su se radovi na daljnjoj uspostavi sustava daljinskog očitavanja vodomjera, te su završeni radovi na montaži novih ultrazvučnih integriranih brojila u naselju Sveti Križ, južni dio Grada Čakovca s uključenim naseljem Savska Ves, kao i radovi na uspostavi sustava na glavnim vodomjerima stambeno poslovnih zgrada u kompletnoj Međimurskoj županiji.

Električna energija, kao ključni energent neophodan za poslovanje i dalje je preskup, pa smo i u 2024. godini nastavili s energetsom neovisnošću započetom u 2022. godini gradeći solarne elektrane. Završili smo radove na izgradnji neintegrirane solarne elektrane na vodocrpilištu Prelog, proveden je tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola. U prvoj polovici 2025. godine planiramo završiti radove na izgradnji neintegrirane solarne elektrane na vodocrpilištu u Nedelišću kapaciteta 1.300 kW.

U 2024. godini ishođene su sve uporabne dozvole za mreže i uređaje za pročišćavanje u sklopu projekta aglomeracija Mursko Središće i Donja Dubrava. Konačni obračun i primopredaja građevina planira se sredinom 2025. godine.

2024. godina, bila je godina koju su obilježili NPOO projekti. Početkom 2024. godine svi elementi su i ugovoreni, te su započeli radovi diljem Međimurja. Ovakvim intenzitetom nastavljamo i u 2025 godini. Osim brojnih vidljivih aktivnosti koje se tiču gradnje i rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacijskih mreža, kontinuirano radimo i na jačanju kapaciteta i poboljšanju materijalnih prava i zadovoljstva zaposlenika. Isto tako poslovanje sagledavamo sa različitih aspekata te pronalazimo najbolje načine i metode da se poduzećem upravlja učinkovito, uz optimalno korištenje resursa da se postignu čim bolji rezultati.

Cilj Međimurskih voda d.o.o. je biti uspješno lokalno poduzeće koje svojim korisnicima pruža vrhunsku uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje kakvu i zaslužuju. U tome smo uspješni upravo zahvaljujući zajedništvu s lokalnom zajednicom, ali i razumijevanju i trudu vlasnika i Nadzornog odbora, te svih zaposlenika Međimurskih voda d.o.o.

Stoga se nadamo ovakvoj sinergiji i u 2025. godini!

*Uprava Društva – direktorica:
mr.sc. Sunčana Glavina dipl.oec.*

Sadržaj

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU	1
2. FINACIJSKO IZVJEŠĆE DRUŠTVA	7
2.1. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2024. GODINE	7
2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2024. GODINE	12
2.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2024. GODINE	15
2.4. OBVEZE PO KREDITU SA STANJEM 31.12.2024. GODINE.....	16
2.5. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	17
2.6. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	18
2.7. ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU	20
3. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA	22
3.1. ZAPOSLENICI DRUŠTVA	22
3.2. OSTALE OBAVIJESTI O DRUŠTVU	24
3.3. DJELATNOSTI DRUŠTVA	25
3.3.1. JAVNA VODOOPSKRBA	26
3.3.2. JAVNA ODVODNJA.....	34
3.3.3. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	37
3.3.4. VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI	41
3.3.5. ZAJEDNIČKE SLUŽBE	42
4. REALIZACIJA PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2024. GODINU.....	45

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Naziv tvrtke:

Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju

Skraćeni naziv:

MEDIMURSKE VODE d.o.o.

Sjedište Društva:

Sjedište društva je u Čakovcu u Ul. Matice hrvatske 10, a osim poslovne zgrade u sjedištu Društva u kojem su smješteni Uprava i zajedničke službe, Društvo koristi i druge veće radne i uredske objekte: zgrada Vodoopskrbe u Strahonincu, Kolodvorska 42 (prilaz iz Čakovca, Zapadna ulica), Vodocrpilište Nedelišće, Varaždinska 88 i Vodocrpilište Prelog, Ul. Kralja Zvonimira 49B, Pročistač otpadnih voda u Čakovcu, Preloška 169, Pročistač otpadnih voda u Donjem Kraljevcu, Cvjetna 36, Pročistač otpadnih voda u Podturnu, Ulica II. Zaloka 52, Pročistač otpadnih voda u Novom Selu na Dravi, Šandorovec, Dravska ulica 25, Pročistač otpadnih voda u Murskom Središću, Frankopanska ulica 59, Pročistač otpadnih voda u Donjoj Dubravi, 3. travnja 66 A.

Predmet poslovanja Društva:

- ❖ *javna vodoopskrba*
- ❖ *javna odvodnja*
- ❖ *izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine za korisnike vodnih usluga na svom uslužnom području*
- ❖ *uzorkovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe*
- ❖ *proizvodnja energije u procesu obavljanja djelatnosti vodnih usluga, uključujući i prodaju, u skladu s posebnim propisima o energiji*
- ❖ *gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda*
- ❖ *gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina*
- ❖ *upravljanje projektom gradnje kada je Društvo investitor projekta*

Temeljni kapital Društva:

Temeljni kapital Društva: 39.949.710 EUR podijeljen na 25 udjela koje drže članovi Društva.

Red. br.	ČLANOVI DRUŠTVA	Broj posl. udjela	Iznos temeljnog kapitala	Postotak temeljnog kapitala	Broj glasova	Postotak broja glasova
1	GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Kralja Tomislava 15, OIB 44427688822	1	13.760.110,00 €	34,44%	1.376.011	34,44%
2	GRAD PRELOG, Prelog, Glavna 35, OIB 55624885874	1	1.810.160,00 €	4,53%	181.016	4,53%
3	GRAD MURSKO SREDIŠĆE, Mursko Središće, Trg Braće Radić 4, OIB 10835908515	1	1.843.130,00 €	4,61%	184.313	4,61%
4	OPĆINA DONJI VIDOVEC, Donji Vidovec, Rade Končara 9, OIB 09139211445	1	365.640,00 €	0,92%	36.564	0,92%
5	OPĆINA SELNICA, Selnica, Jelačićev trg 4, OIB 92185452390	1	763.400,00 €	1,91%	76.340	1,91%
6	OPĆINA NEDELIŠĆE, Nedelišće, M. Tita 1, OIB 78324830528	1	5.832.320,00 €	14,60%	583.232	14,60%
7	OPĆINA BELICA, Belica, Kralja Tomislava 100, OIB 82653423700	1	727.020,00 €	1,82%	72.702	1,82%
8	OPĆINA PODTUREN, Podturen, Ivana Gršića 5, OIB 86969011305	1	855.740,00 €	2,14%	85.574	2,14%
9	OPĆINA DONJA DUBRAVA, Donja Dubrava, Trg Republike 13, OIB 63140387407	1	558.290,00 €	1,40%	55.829	1,40%
10	OPĆINA DOMAŠINEC, Domašinec, Martina Puštega 9, OIB 37004222770	1	484.500,00 €	1,21%	48.450	1,21%
11	OPĆINA DEKANOVEC, Dekanovec, Florijana Andrašeca 41, OIB 34666892913	1	197.090,00 €	0,49%	19.709	0,49%
12	OPĆINA ŠTRIGOVA, Štrigova 87, OIB 21565174427	1	772.580,00 €	1,93%	77.258	1,93%
13	OPĆINA KOTORIBA, Kotoriba, Ul. Kralja Tomislava 100, OIB 59532160535	1	1.304.430,00 €	3,27%	130.443	3,27%
14	OPĆINA MALA SUBOTICA, Mala Subotica, Glavna 29 A, OIB 60445678357	1	1.066.900,00 €	2,67%	106.690	2,67%
15	OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU, Pleškovec 29, OIB 23610091824	1	1.153.570,00 €	2,89%	115.357	2,89%
16	OPĆINA DONJI KRALJEVEC, Donji Kraljevec, Kolodvorska 52 D, OIB 51571293140	1	1.697.520,00 €	4,25%	169.752	4,25%
17	OPĆINA GORIČAN, Goričan, Trg Sv. Leonarda 22, OIB 14842985448	1	647.360,00 €	1,62%	64.736	1,62%
18	OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI, Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, OIB 90870759737	1	788.630,00 €	1,97%	78.863	1,97%
19	OPĆINA VRATIŠINEC, Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, OIB 01951413656	1	649.670,00 €	1,63%	64.967	1,63%
20	OPĆINA ŠENKOVEC, Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, OIB 45676923356	1	923.050,00 €	2,31%	92.305	2,31%
21	OPĆINA STRAHONINEC, Strahoninec, Dravska 1, OIB 60476536903	1	793.610,00 €	1,99%	79.361	1,99%
22	OPĆINA OREHOVICA, Orehovica, Čakovečka 9, OIB 99677841113	1	474.240,00 €	1,19%	47.424	1,19%
23	OPĆINA SVETA MARIJA, Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1, OIB 33141736361	1	531.290,00 €	1,33%	53.129	1,33%
24	OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC, Gornji Mihaljevec 74, OIB 86063681036	1	455.510,00 €	1,14%	45.551	1,14%
25	OPĆINA PRIBISLAVEC, Pribislavec, Braće Radić 47, OIB 73507516777	1	1.493.950,00 €	3,74%	149.395	3,74%
	UKUPNO :	25	39.949.710,00 €	100,00%	3.994.971	100,00%

Organi Društva:

❖ **Uprava Društva**

Obaveze, prava i dužnosti Uprave utvrđeni su zakonskim propisima, Društvenim ugovorom te drugim aktima i odlukama organa Društva. Obaveza je i dužnost Uprave društva, a u skladu s ovlaštenjima poduzimati sve potrebne radnje i donositi odluke s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, voditi poslove u interesu Društva, te čuvati poslovnu tajnu. O poslovanju Društva Uprava podnosi izvješća Nadzornom odboru i Skupštini.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana Uprave – direktora Društva.

❖ **Nadzorni odbor**

Temeljna zadaća Nadzornog odbora je nadzor vođenja poslova Društva i zaštita njegovih interesa, a sve sukladno ovlaštenjima iz članka 30. Društvenog ugovora i odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Šest članova Nadzornog odbora imenuje Skupština, a jednog člana - predstavnika radnika imenuje Radničko vijeće Međimurskih voda d.o.o. Mandat članova traje četiri godine.

Članove Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. bira Skupština temeljem prijedloga liste kandidata sukladno članku 45. Društvenog ugovora. Grad Čakovec predlaže dva člana Nadzornog odbora, a ostali vlasnici članove po grupama tako da svaka grupa ima jednog člana Nadzornog odbora i to:

- I. grupa: Općina Nedelišće i Općina Strahoninec
- II. grupa: Općina Šenkovec, Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Štrigova i Općina Gornji Mihaljevec
- III. grupa: Općina Podturen, Općina Vratišinec, Općina Mala Subotica, Općina Orehovica, Općina Belica, Općina Domašinec, Općina Dekanovec i Općina Pribislavec
- IV. grupa: Grad Prelog, Općina Goričan, Općina Kotoriba, Općina Sveta Marija, Općina Donji Vidovec, Općina Donja Dubrava i Općina Donji Kraljevec

Jednog člana Nadzornog odbora, predstavnika radnika imenuje i opoziva radničko vijeće, sukladno odredbama Zakona o radu.

Članovi Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. bili su članovi četverogodišnjeg mandata koji je započeo od 04.10.2021. i traje do 04.10.2025. sa slijedećim promjenama tijekom godine:

1. predstavnik Grada Čakovca, **Josip Varga**, Mačkovec od 24.05.2024. (Josip Zorčec, Novo Selo Rok do 24.04.2024.)
2. predstavnik Grada Čakovca, **Jurica Horvat**, Čakovec
3. predstavnik 1. grupe - Općina Nedelišće i Općina Strahoninec, **Ivan Marcioš**, Nedelišće
4. predstavnik 2. grupe – Općina Šenkovec, Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Štrigova, Općina Gornji Mihaljevec, **Robert Zadravec**, Vukanovec, od 30.12.2024. (Nikola Hren, Selnica do 31.10.2024.)
5. predstavnik 3. grupe – Općina Podturen, Općina Vratišinec, Općina Mala Subotica, Općina Orehovica, Općina Belica, Općina Domašinec, Općina Dekanovec i Općina Pribislavec, **Josip Lepen**, Podturen

6. predstavnik 4. grupe – Grad Prelog, Općina Goričan, Općina Kotoriba, Općina Sveta Marija, Općina Donji Vidovec, Općina Donja Dubrava i Općina Donji Kraljevec, **Marija Frančić**, Sveta Marija
7. predstavnik radnika Međimurskih voda d.o.o. **Ivana Naranđa Mesarić**, Međimurske vode, od 08.10.2024. (Goran Holcinger do 06.10.2024.)

Predsjednik Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. je do 31.10.2024. bio Nikola Hren, a nadalje funkciju predsjednika obavlja Josip Varga kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, koji je biran za zamjenika predsjednika 25.07.2024. (do 24.04.2024. je zamjenik predsjednika bio Josip Zorčec).


❖ **Skupština Društva**

Skupštinu društva čine gradovi i općine Međimurske županije i broji 25 članova Društva. Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima Skupština odlučuje o svim pitanjima definiranim Društvenim ugovorom, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o vodnim uslugama.

Broj radnika:

Društvo Međimurske vode d.o.o. na dan 31.12.2024., zapošljavalo je 172 radnika.

Organizacijska struktura Međimurskih voda tijekom 2024. godine bila je kao na slici ispod, a ista je promijenjena s 01.02.2024. godine.

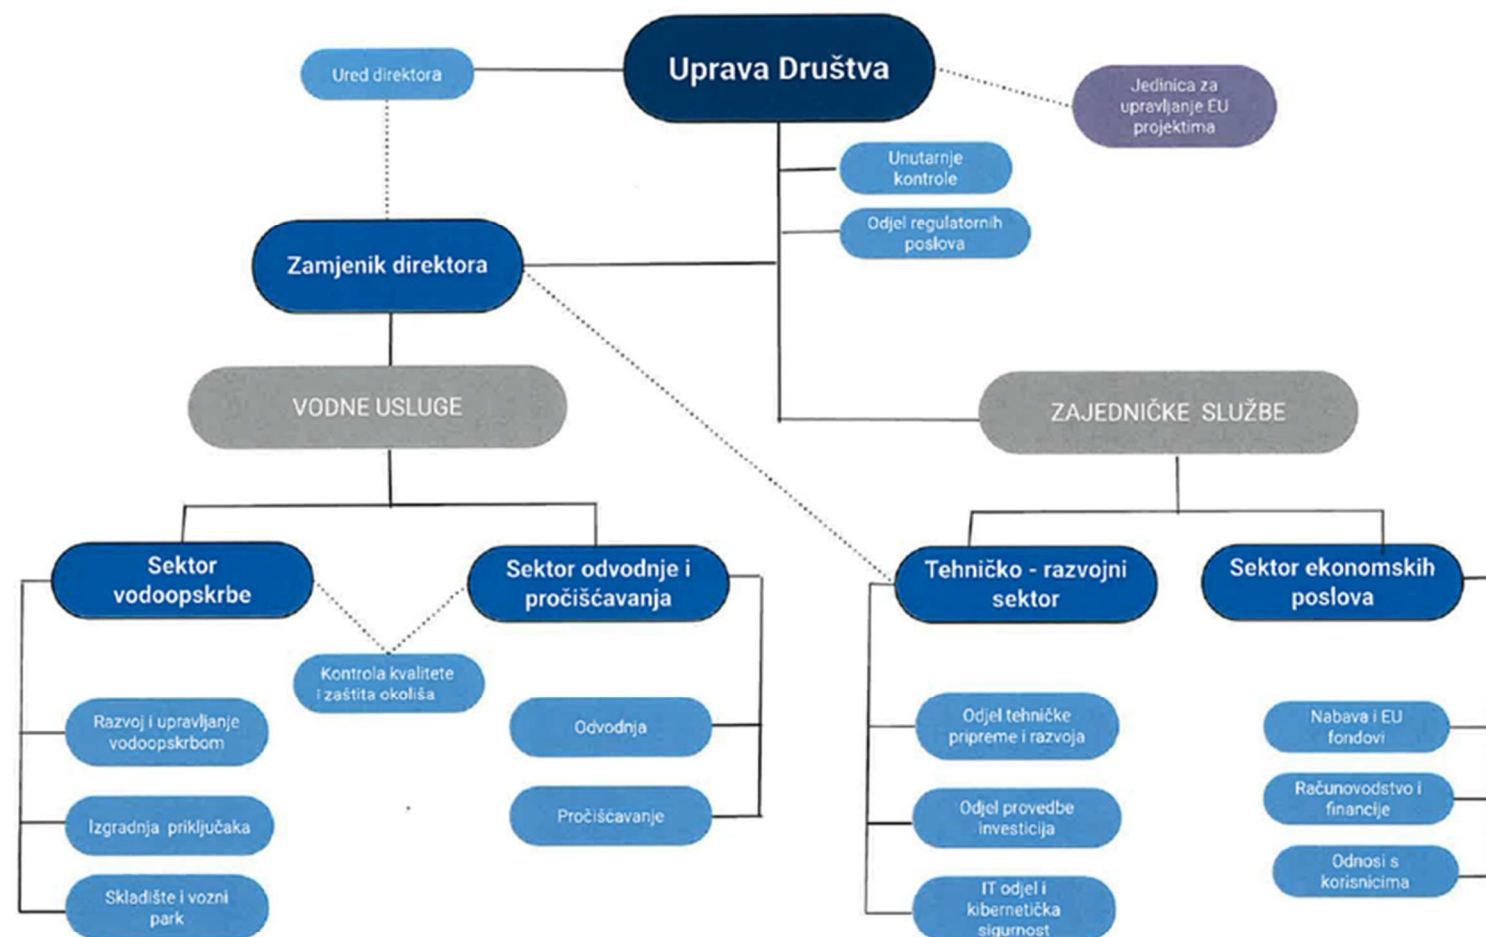

Suradnja Uprave i Sindikalne organizacije, kao i Radničkog vijeća temelji se na obostranom povjerenju i međusobnoj suradnji. Tijekom 2024. godine, uz prethodno nekoliko aneksa, potpisan je i novi Kolektivni ugovor s primjenom od 01.10.2024. godine.

Vizija:

Biti predvodnik u Hrvatskoj po kvaliteti pruženih usluga u javnoj vodoopskrbi pitkom vodom te odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, na zadovoljstvo naših korisnika.

Misija:

Vlastitim znanjem i djelovanjem Međimurske vode d.o.o. kontinuirano osiguravaju svim sadašnjim i budućim korisnicima pitku vodu u javnoj vodoopskrbi, visoke kvalitete uz opravdanu cijenu.

Međimurske vode d.o.o. stalno unapređuju zaštitu voda i okoliša, a time i zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi, širenjem i održavanjem suvremenih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRUŠTVA

Prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima, članka 250. a i Društvenog ugovora članka 55., stavak 7. Uprava društva podnosi izvješće o stanju Društva na temelju relevantnih, vjerodostojnih i istinitih podataka i informacija, a što je osnova za izradu obaveznih godišnjih financijskih izvještaja i to:

- ✓ Bilanca stanja na dan 31.12.2024. godine
- ✓ Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.-31.12.2024. godine
- ✓ Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 01.01.-31.12.2024. godine
- ✓ Obveze po kreditu sa stanjem 31.12.2024. godine

Svi navedeni izvještaji temelje se na vjerodostojnosti i istinitosti podataka za dobivanje objektivne slike o financijskom položaju, dok se analizom financijskih pokazatelja dobiva slika likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti i profitabilnosti.

2.1. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2024. GODINE

Naziv pozicije	31.12.2023.	31.12.2024.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	193.152.596,95	203.859.880,05
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	84.780,06	224.687,50
1. Izdaci za razvoj	52.786,40	127.013,39
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	31.993,66	50.374,11
3. Goodwill		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		47.300,00
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA	193.065.031,81	203.632.792,49
1. Zemljište	1.035.955,93	1.035.955,93
2. Građevinski objekti	113.833.308,07	112.441.657,58
3. Postrojenja i oprema	7.571.828,08	7.503.775,78
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	634.094,14	1.579.489,39
5. Biološka imovina		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	0,00	5.728,00
7. Materijalna imovina u pripremi	69.983.393,82	81.059.734,04
8. Ostala materijalna imovina	6.451,77	6.451,77
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina		
IV. POTRAŽIVANJA	2.785,08	2.400,06
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		

4. Ostala potraživanja	2.785,08	2.400,06
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	10.232.893,69	8.667.092,01
I. ZALIHE	263.972,44	267.410,47
1. Sirovine i materijal	263.972,44	267.410,47
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		
5. Predumovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA	1.602.665,42	1.545.038,88
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca	1.424.634,69	1.414.265,39
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	26.412,00	33.436,43
6. Ostala potraživanja	151.618,73	97.337,06
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	5.249.019,21	4.547.975,02
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	5.249.019,21	4.547.975,02
9. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	3.117.236,62	2.306.667,64
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	52.824,55	73.232,91
E) UKUPNO AKTIVA	203.438.315,19	212.600.204,97
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	26.303.444,00	31.357.199,53
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	47.570.813,94	47.574.389,16
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	39.949.565,33	39.949.710,00
II. KAPITALNE REZERVE	6.943.822,22	6.943.822,22
III. REZERVE IZ DOBITI	0,00	0,00
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
4. Ostale rezerve fer vrijednosti		
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	658.947,28	677.281,72
1. Zadržana dobit	658.947,28	677.281,72

2. Preneseni gubitak		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	18.479,11	3.575,22
1. Dobit poslovne godine	18.479,11	3.575,22
2. Gubitak poslovne godine	0,00	0,00
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
B) REZERVIRANJA	361.928,09	457.614,20
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	4.313,89	
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	357.614,20	457.614,20
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
6. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE	879.015,77	885.312,50
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	626.946,43	734.070,86
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	252.069,34	151.241,64
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima		
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Ostale dugoročne obveze		
11. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE	4.843.545,35	8.426.128,30
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	212.939,99	138.716,52
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	100.827,70	100.827,70
7. Obveze za predujmove	77.122,87	70.771,33
8. Obveze prema dobavljačima	795.781,32	4.300.060,41
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima	212.655,65	267.857,56
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	129.856,91	154.647,44
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze	3.314.360,91	3.393.247,34
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	149.783.012,04	155.256.760,81
F) UKUPNO – PASIVA	203.438.315,19	212.600.204,97
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	26.303.444,00	31.357.199,53

Obrazloženje pozicija AKTIVE:

- Vrijednost dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine u 2024. godini povećana je za 15.168.070 EUR.
- U 2024. godini po zapisnicima ukupno su aktivirana sredstva u iznosu od 3.227.504 EUR, a povećanje se odnosi na:
- aktiviranje programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020-MonMur u iznosu od 130.534 EUR
 - aktiviranje vodovodnih mreža u iznosu od 2.520.420 EUR, od čega je značajnije ulaganje u:
 - Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Šenkovcu (Centar istok)
 - Rekonstrukcija vodovodne mreže u Pribislavcu (ulica Nikole Tesle)
 - Rekonstrukcija magistralnog vodovoda u ul. J.Slavenskog u Svetom Križu
 - Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Čakovcu – Centar jug
 - Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Peklenica – Krištanovec, I.faza (Vratišinec)-završetak
 - Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Frkanovec – Zebanec
 - Dogradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe Međimurske županije – III.faza
 - Uspostava sustava daljinskog očitavanja vodomjera – II. faza
 - aktiviranje kanalizacijskih mreža u iznosu od 107.471 EUR, od čega je značajnije ulaganje u:
 - Produžetak kanalizacijske mreže u ulici K. Zrinski u Kotoribi
 - Produžetak kanalizacijske mreže u Slakovcu
 - Produžetak kanalizacijske mreže prema OŠ u Hodošanu
 - aktiviranje solarnih elektrana u iznosu od 469.079 EUR i to:
 - Neintegrirana solarna elektrana na vodocrpilištu Prelog
 - materijalnu imovinu u pripremi, a koja se najvećim dijelom odnosi na radove po sklopljenom ugovoru „Izgradnja manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Međimurske županije - NPOO, neintegriranu solarnu elektranu na vodocrpilištu Nedelišće, kao i druge investicije u tijeku.
- Potraživanja iznose 1.545.039 EUR, od kojih se najveći dio odnosi na potraživanja od kupaca u iznosu 1.414.265 EUR.

U nastavku se daje pregled 5 najvećih korisnika vodnih usluga gospodarstvo:

Naziv	Promet 01.01.- 31.12.2024.	Stanje potraživanja 31.12.2024.	
		Dospjela plaćena potraživanja do 31.12.2024.	Nedospjela potraživanja (valuta 15.01.2025.)
Mesna industrija Vajda d.d.	522.423	496.727	25.697
Perutnina-Ptuj pipo d.o.o.	453.870	420.168	33.702
CWS -Boco d.o.o.	207.831	192.098	15.733
Županijska bolnica Čakovec	141.864	132.259	9.605
LTH Alucast d.o.o.	78.212	72.158	6.053
UKUPNO	1.404.201	1.313.411	90.790

Tablica: Pregled naplate potraživanja od kupaca:

Red. br.	Opis	Fakturirano 01.01.-31.12.2024.	Naplaćeno do 20.01.2025.	Saldo duga na dan 20.01.2025.	% naplate
1.	Potraživanje za usluge	697.124	646.019	51.104	93%
2.	Potraživanje za vodne usluge - Gospodarstvo	4.098.156	3.995.328	102.828	97%
3.	Potraživanje za vodne usluge - Domaćinstva	9.380.228	8.952.301	427.927	95%
4.	Potraživanje za izgradnju vodovodnih priključaka	597.392	538.067	59.326	90%
5.	Potraživanje za izgradnju kanalizacijskih priključaka	203.105	181.645	21.460	89%
Ukupno:		14.976.005	14.313.360	662.645	96%

NAPOMENA-postotak naplate-SAMO U VALUTI -DO 20.01.2025.

Red. br.	Opis	Fakturirano	U VALUTI	NIJE U VALUTI	PLAĆENO	dug u valuti	% naplate
4.	Potraživanje za izgradnju vodovodnih priključaka	597.392	555.149	42.243	538.067	17.082	97%
5.	Potraživanje za izgradnju kanalizacijskih priključaka	203.105	183.567	19.538	181.645	1.922	99%
		800.498	738.717	61.781	719.712	19.005	
		Fakturirano 01.01.-31.12.2024. (U VALUTI DO 20.01.2025.)		Naplaćeno do 20.01.2025.	Saldo duga na dan 20.01.2025.	% naplate	
Ukupno:		14.914.224		14.313.360	600.864	96%	

➤ Ukupna naplata potraživanja sredstva u odnosu na prethodnu 2023. godinu je ista.

Obrazloženje pozicija PASIVE:

Temeljni kapital Društva: 39.949.710 EUR podijeljen na 25 udjela koje drže članovi Društva.

- Rezerviranja se odnose na rezerviranja za sudske sporove koji su u tijeku tj. za potencijalne obveze po sudskim sporovima u iznosu od 457.614 EUR.
- Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama smanjile su se u odnosu na prethodnu godinu, a otplata dugoročnog kredita HBOR-u na ime investicije Aglomeracije Čakovec za Grad Čakovec i Općinu Sveti Juraj na Bregu i dalje je u tijeku.
- Obveze za zajmove, depozite i sl. povećale su se u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na zadržane depozite izvođača investicijskih radova koji služe kao garancija za uspješno izvršenje ugovorenih radova.
- Ostale kratkoročne obveze odnose se na obveze s osnove prikupljenih naknada za razvoj koja služi za gradnju komunalno-vodne infrastrukture u iznosu od 3.393.247 EUR, te na obveze prema dobavljačima u iznosu od 4.300.060 EUR, koje su se povećale u odnosu na prethodnu godinu, obzirom na radove po sklopljenim ugovorima – NPOO.
- Odgođeni prihodi na dan 31.12.2024. godine iznose 155.256.761 EUR, čine ih uplaćena sredstva za gradnju komunalno-vodne infrastrukture prema slijedećim izvorima:
 - ✓ Hrvatske vode 57.548.974 EUR
 - ✓ JLS (gradovi i općine) 29.119.535 EUR
 - ✓ EU fondovi 68.537.818 EUR
 - ✓ Fond za zaštitu okoliš 50.434 EUR
- U 2024. godini izvršen je prijenos odgođenih prihoda za pokriće dijela amortizacije u iznosu 2.436.232 EUR.
- Dobit Društva za poslovnu godinu 2024. godinu nakon oporezivanja iznosi 3.575 EUR.

2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2024. GODINE

OPIS	OSTVARENJE I -XII 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE I -XII 2024.	Indeks 2024	Indeks 2023
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
POSLOVNI PRIHODI	12.119.712	12.736.575	12.677.160	100	105
Prihodi iz redovne djelatnosti	10.853.820	11.680.782	11.632.688	100	107
Prihodi iz cijene vodnih usluga	7.411.410	7.835.557	7.785.581	99	105
Vodoopskrba	4.963.649	5.098.594	5.059.706	99	102
Odvodnja	1.262.980	1.473.349	1.468.354	100	116
Pročišćavanje	1.184.780	1.263.614	1.257.521	100	106
Prihodi od usluga	357.451	562.943	542.188	96	152
Usluga vođenja investicija JLS-ima	4.825	83.233	74.775	90	1.550
Usluge iz redovnih djelatnosti	352.626	479.710	467.413	97	133
Prihodi od vodovodnih priključaka	363.302	449.093	457.445	102	126
Prihodi od kanalizacijskih priključaka	160.317	149.235	150.872	101	94
Prihodi od naplata šteta	202.776	247.834	260.371	105	128
Odgođeni prihodi	2.358.564	2.436.121	2.436.232	100	103
Ostali poslovni prihodi	1.265.892	1.055.793	1.044.472	99	83
Prihodi od upravljanja projektima	481.242	368.431	356.283	97	74
Ostali prihodi	784.650	687.361	688.189	100	88
FINANCIJSKI PRIHODI	78.111	120.818	119.446	99	153
UKUPNI PRIHODI	12.197.823	12.857.392	12.796.605	100	105
POSLOVNI RASHODI	12.167.361	12.842.679	12.780.669	100	105
Materijalni troškovi	1.710.388	1.962.087	1.943.329	99	114
Troškovi materijala	559.544	608.930	599.420	98	107
Troškovi električne energije	1.014.132	1.205.079	1.197.038	99	118
Troškovi goriva	136.712	148.078	146.871	99	107
Troškovi usluga	1.204.624	1.061.942	1.033.541	97	86
Troškovi zaposlenih	3.196.268	3.853.701	3.840.134	100	120
Neto plaće i nadnice	2.215.247	2.674.540	2.436.263	91	110
Doprinosi iz plaće	569.017	678.289	904.044	133	159
Doprinosi na plaću	412.004	500.872	499.826	100	121
Amortizacija	4.289.893	4.454.963	4.457.906	100	104
Vrijednosno usklađenje	69.440	73.135	59.991	82	86
Rezerviranja	260.759	100.000	100.000	100	38
Ostali nematerijalni troškovi	1.435.989	1.336.851	1.345.768	101	94
Troškovi osiguranja	293.246	244.337	238.040	97	81
Ostale naknade zaposlenima	663.509	811.949	818.910	101	123
Ostali troškovi	479.234	280.565	288.818	103	60
FINANCIJSKI RASHODI	10.910	8.340	8.338	100	76
UKUPNI RASHODI	12.178.270	12.851.019	12.789.007	100	105
BRUTO DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	19.553	6.373	7.598	119	39
POREZ NA DOBIT	1.073	1.147	4.023	351	375
NETO DOBIT	18.479	5.226	3.575	68	19

Društvo je poslovnu 2024. godinu završilo sa iznosom bruto dobiti prije oporezivanja u iznosu od 7.598 EUR, obvezom poreza na dobit u iznosu od 4.023 EUR i ostvarenom neto dobiti od 3.575 EUR.

Obrazloženje prihoda :

- **PRIHODI IZ CIJENE VODNIH USLUGA** – čine ih prihodi fakturirani domaćinstvima, gospodarstvu i ustanovama za isporučene količine vode za ljudsku potrošnju, te izvršene usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Ovi prihodi s realizacijom od 61 % imaju najveći udio u ukupnim prihodima, a koji iznose 7.785.581 EUR. Od toga u ukupnim prihodima iz cijene vode za ljudsku potrošnju domaćinstva sudjeluju sa 67,91 % ili 5.287.345 EUR, udruge i ustanove sa 4,83 % ili 376.030 EUR i gospodarstvo sa 27,26 % ili 2.122.206 EUR.
- **PRIHODI OD USLUGA** - čine ih prihodi od usluga vođenja investicija u iznosu do 74.775 EUR i prihodi iz redovnih djelatnosti u iznosu od 467.413 EUR.
 - ✓ **usluge vođenja investicija** – čine ih prihodi od fakturiranja usluga JLS-ima, obzirom na izvršene radove, a u postotku (2, 2,5 ili 3 % za kanalizacijske mreže odnosno 5 % za izgrađene vodovodne mreže) zavisno od vrijednosti investicije.
 - ✓ **usluge iz redovnih djelatnosti** - prihodi od fakturiranja manipulativnih troškova Hrvatskim vodama za prikupljanje naknada u cijeni vode (naknade za zaštitu i korištenje voda) u iznosu od 105.536 EUR, prihodi od proizvodnje električne energije na sunčanim elektranama u iznosu od 46.313 EUR, prihodi od refundacije električne energije i hrvatskog telekoma za UPOV-e Mursko Središće i Donja Dubrava u iznosu od 101.225 EUR, prihodi od pročišćavanja dopremljenih otpadnih voda na pročištače iz septičkih i sabirnih jama u iznosu od 20.143 EUR, prihodi od montaže i demontaže brojila, preseljenja vodomjera, usluga korištenja vodoopskrbnog sustava putem hidrantskih nastavaka, zakupa zemljišta, prihodi od snimanja sustava odvodnje TV inspekcijskim vozilom i/ili čišćenja sustava, strojnog ispiranja, očitavanja piezometara, i slični prihodi.
- **PRIHODI OD VODOVODNIH I KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČAKA** – čine ih prihodi od izvođenja vodovodnih priključaka u iznosu od 457.445 EUR, te kanalizacijskih priključaka u iznosu od 150.872 EUR. Vodni redar koji pojačanim nadzorom, kontrolom i obilaskom terena i izdavanjem rješenja o obavezi priključenja svih potrošača kojima je to omogućeno doprinosi povećanju priključenosti. Osim toga, omogućavanjem različitih oblika i uvjeta plaćanja priključaka olakšava se i pospješuje priključenost.
- **PRIHODI OD NAPLATA ŠTETA** – fakturirane štete osiguravajućem društvu uredno i promptno su naplaćivane u skladu s ugovornom obvezom, a iznose 260.371 EUR.
- **ODGOĐENI PRIHODI** – ova vrsta prihoda nastaje sučeljavanjem troškova amortizacije po investicijama koje se financiraju sredstvima Europske unije, Hrvatskih voda i prikupljenim sredstvima iz cijene vode na ime naknade za razvoj prema donesenim odlukama, te proračunskim uplatama pojedinih jedinica lokalne samouprave. Ovi prihodi realizirani su u iznosu od 2.436.232 EUR.
- **OSTALI POSLOVNI PRIHODI**
 - ✓ **Prihodi od upravljanja projektima** - realizacija ovih prihoda ostvaruje se povratom odnosno sufinanciranjem troškova plaća od strane EU i ostalih sufinancijera u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za imenovani tim radnika na projektima tijekom trajanja projekta. Povrat se ostvaruje u dijelu troška plaće za sate provedene na projektu.
 - ✓ **Ostali prihodi** - stavka ostalih poslovnih prihoda sadrži prihode od državnih potpora za umanjeње cijene električne energije u iznosu od 516.398 EUR, prihode od naplaćenih utuženih potraživanja u

iznosu od 60.842 EUR, potpore za gospodarenje šumama u iznosu od 2.217 EUR, potpore za sufinanciranje kod zapošljavanja u iznosu od 7.980 EUR, , te druge prihode.

- **FINANCIJSKI PRIHODI** –realizacija ovih prihoda ostvaruje se s osnova kamata po danim depozitima i naplaćenih zateznih kamata.

Obrazloženje rashoda:

- **MATERIJALNI TROŠKOVI**
 - ✓ **troškovi materijala** – iznose 599.420 EUR.
 - ✓ **troškovi goriva i energije** – troškovi goriva iznose 146.871 EUR, a troškovi električne energije iznose 1.197.038 EUR.
- **TROŠKOVI USLUGA** – iznose 1.033.541 EUR. Čine ih usluge koje su potrebne za nesmetano i kvalitetno obavljanje primarnih djelatnosti. U najvećem dijelu čine ih troškovi usluga za tekuće i investicijsko održavanje, popravka i baždarenja vodomjera, servisiranje klorne i druge opreme, ispitivanja i atesti, održavanje nadzorno-upravljačkog sustava u iznosu od 442.788 EUR, poštanske i telekomunikacijske usluge u iznosu od 130.689 EUR, usluge registracije i servisiranja vozila u iznosu od 128.209 EUR, usluge zbrinjavanja otpada u iznosu od 20.371 EUR, deratizacije i dezinfekcije u iznosu 20.377 EUR, analitička izvješća vanjskih laboratorija u iznosu od 37.193 EUR, usluge vještačenja i revizorske usluge u iznosu od 11.901 EUR, usluge zbrinjavanja i odvoza mulja sa pročištača otpadnih voda, usluge zaštite na radu i okoliša, geodetske usluge, usluge stručnog nadzora, reklame i promidžbe, zdravstvene usluge i kontrolni pregledi, prijevozne usluge, intelektualne usluge, komunalne usluge, javnobilježničke usluge i dr.
- **TROŠKOVI ZAPOSLENIH** – obuhvaćaju troškove neto plaća, te doprinosa iz i na plaću. Ovi troškovi iznose 3.840.134 EUR.
- **AMORTIZACIJA** – trošak amortizacije iznosi 4.457.906 EUR, a obuhvaća trošak stavljanja izgrađenih objekata u upotrebu i obračun trošenja osnovnih sredstva primjenom amortizacijskih stopa u skladu s računovodstvenim politikama i zakonskim stopama.
- **VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE** – odnosi se na vrijednosno usklađenje troškova za pokrenute ovršne postupke kako ne bi došlo do zastare.
- **OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI**
 - ✓ **Troškovi osiguranja** – za sklopljene premije po policama osiguranja iznose 238.040 EUR.
 - ✓ **Ostale naknade zaposlenima** – iznose 818.910 EUR, a proizlaze iz materijalnih prava zaposlenih prema Kolektivnom ugovoru a čine ih troškovi: prigodne nagrade (božićnica, regres, nagrada za rezultate) 290.380 EUR, troškovi prijevoza s posla i na posao 229.879 EUR, paušalna prehrana radnika 188.048 EUR, dar u naravi 20.161 EUR, dječji darovi 11.760 EUR, jubilarne nagrade 7.896 EUR, potpore za novorođenčce 7.000 EUR, nagrade učenicima za vrijeme prakse 5.099 EUR, stipendije učenicima i studentima 4.590 EUR, i sl. troškovi.
 - ✓ **Ostali troškovi** – čine ih bankarske naknade 51.567 EUR, troškovi stručnog obrazovanja i izobrazbe zaposlenika 31.095 EUR, troškovi reprezentacije 28.357 EUR, naknade članovima Nadzornog odbora 27.580 EUR, administrativne takse 13.436 EUR, troškovi licenciranja i certificiranja 12.705 EUR, komunalne naknade 8.150 EUR, članarina HGK 6.328 EUR, naknade za uređenje voda 1.970 EUR, doprinosi za reprodukciju šuma 1.919 EUR, i sl.
 - Donacije u 2024. godini iznosile su 24.040 EUR, a sponzorstva 1.840 EUR.
- **FINANCIJSKI RASHODI** – odnose se na kamate po kreditu HBOR-a.

2.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2024. GODINE

Pozicija	2023.	2024.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
1. Dobit prije oporezivanja	19.553	7.598
2. Usklađenja:	4.505.697	4.442.799
a) Amortizacija	4.289.893	4.457.906
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nemat. imovine	91	(70)
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrij.uskl.fin.imovine	0,00	
d) Prihodi od kamata i dividendi	(78.100)	(119.446)
e) Rashodi od kamata	10.857	8.338
f) Rezerviranja	260.759	95.686
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	0,00	
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	22.197	385
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	4.525.250	4.450.397
3. Promjene u radnom kapitalu	9.004.659	9.090.112
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	(2.658.875)	3.582.581
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	245.143	57.628
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	20.294	(3.438)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	11.398.097	5.453.341
II. Novac iz poslovanja	13.529.909	13.540.509
4. Novčani izdaci za kamate	(10.857)	(8.338)
5. Plaćeni porez na dobit	(1.074)	(4.023)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	13.517.978	13.528.148
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	2.565
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata	78.100	119.446
4. Novčani primici od dividendi		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	5.185.919	5.201.044
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	5.264.019	5.323.055
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	(12.696.038)	(15.168.069)
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	(5.249.019)	(4.500.000)
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	(17.945.057)	(19.668.069)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	(12.681.038)	(14.345.014)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	309.941	107.124
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	309.941	107.124
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	(2.101.162)	(100.827)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		

VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	(2.101.162)	(100.827)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	(1.791.221)	6.297
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	(954.281)	(810.569)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	4.071.518	3.117.237
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	3.117.237	2.303.668

2.4. OBVEZE PO KREDITU SA STANJEM 31.12.2024. GODINE

U nastavku se daje pregled obveza prema HBOR-u po dugoročnom kreditu PKL-02/14 za projekt: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec – Grad Čakovec i Općina Sveti Juraj na Bregu. Rok otplate: 10 godina, kamatna stopa: 2,50 % godišnje, fiksna.

DOSPIJEĆE ANUITETA	HBOR PKL-02/14
GODINA	EUR
2025.	100.828
2026.	100.828
2027.	50.414
UKUPNO	252.070

2.5. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	2022.	2023.	2024.
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI – pokazuju sposobnost poduzeća u podmirenju dospjelih obveza			
Kratkotrajna imovina	11.389.512	10.232.894	8.667.092
Kratkotrajne obveze	7.502.423	4.843.545	8.426.128
1. Koeficijent tekuće likvidnosti (> 2)	1,52	2,11	1,03
Novac + potraživanja	5.919.326	4.720.976	3.851.706
Kratkotrajne obveze	7.502.423	4.843.545	8.426.128
2. Koeficijent ubrzane likvidnosti (> 1)	0,79	0,97	0,46
Dugotrajna imovina	184.768.741	193.152.597	203.859.880
Kapital + dugoročne obveze	50.222.571	48.450.903	48.459.702
3. Koeficijent financijske stabilnosti (< 1)	3,68	3,99	4,21
POKAZATELJI ZADUŽENOSTI – pokazuju koliko imovine financiramo iz vlastitih/tuđih izvora, a faktor zaduženosti pokazuje koliko je godina potrebno da se iz zadržane dobiti uvećane za amortizaciju podmire ukupne obveze.			
Ukupne obveze	10.172.659	5.722.561	9.311.441
Ukupna imovina	196.242.075	203.438.315	212.600.205
1. Koeficijent zaduženosti	5,18%	2,81%	4,38%
Vlastiti kapital	47.552.335	47.570.814	47.574.389
Dugotrajna imovina	184.768.741	193.152.597	203.859.880
2. Koeficijent vlastitog kapitala	25,74%	24,63%	23,34%
Ukupne obveze	10.172.659	5.722.561	9.311.441
Zadržana dobit i amortizacija	4.974.964	4.948.840	5.135.187
3. Faktor zaduženosti	2,04	1,16	1,81
POKAZATELJI AKTIVNOSTI – pokazuju sposobnost obrtaja sredstva. S aspekta sigurnosti i uspješnosti poslovanja važno je da koeficijenti obrtaja budu što veći.			
Ukupni prihodi	10.538.539	12.197.823	12.796.605
Ukupna imovina	196.242.075	203.438.315	212.600.205
1. Koeficijent obrta ukupne imovine	0,05	0,06	0,06
Ukupni prihodi	10.538.539	12.197.823	12.796.605
Kratkotrajna imovina	11.389.512	10.232.894	8.667.092
2. Koeficijent obrta krat. imovine	0,93	1,19	1,48
Prihodi od prodaje	10.445.656	12.119.712	12.677.160
Potraživanja	1.847.808	1.602.665	1.545.039
3. Koeficijent obrtaja potraživanja od kupaca	5,65	7,56	8,21
Godišnja osnova	365	365	365
Koeficijent obrtaja	5,65	7,56	8,21
4. Trajanje naplate potraživanja od kupaca	65	48	44
POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI – pokazuju koliko se jedinica prihoda ostvari po jedinici rashoda.			
Ukupni prihodi	10.538.539	12.197.823	12.796.605
Ukupni rashodi	10.603.937	12.178.270	12.789.007
1. Ekonomičnost poslovanja	0,993	1,002	1,001

2.6. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Neizostavni dio svakog poslovnog okruženja je izloženost vanjskim utjecajima i rizicima, ali i onim unutarnjima kojima je potrebno upravljati. Dobro upravljanje rizicima usko je povezano s procesom odlučivanja i donošenja strateških odluka u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Sklonost preuzimanju rizika čini razina rizika uz određivanje tolerancije prema riziku, koja se smatra prihvatljivom za ostvarivanje poslovne strategije i ciljeva u postojećem poslovnom okružju, bez velikih oscilacija i poremećaja poslovanja.

Sustav upravljanja rizicima obuhvaća organizacijsku strukturu, pravila, procese, postupke i resurse za utvrđivanje, mjerenje, procjenjivanje, praćenje i izvještavanje o izloženosti rizicima, te upravljanju rizicima u cjelini.

➤ Zakonski rizik poslovanja

Zakonski rizik poslovanja podrazumijeva zakonske i podzakonske akte koji reguliraju primarnu djelatnost Društva (Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, Zakon o vodnim uslugama i drugi podzakonski akti). Zakonska regulativa definira formiranje cijene vodnih usluga – vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, osnovnih i najbitnijih izvora prihoda Društva. Bitno je ovdje spomenuti i zakonske propise koji reguliraju nabavu i o kojima ovisi odabir izvođača radova kod gradnje vodne infrastrukture, te rizici koji se često javljaju zbog kašnjenja, nepridržavanja ugovorenih rokova gradnje i sl., odnosno rizika koji proizlaze iz ugovorenih obaveza.

➤ Cjenovni rizik

Cjenovni rizik u vodnim je djelatnostima usko povezan sa zakonskim rizikom poslovanja, a podrazumijeva rizik u slučaju promjene cijene resursa, prvenstveno onih sadržanih u cijeni vodnih usluga - troškovi isporuke vode, odvodnje i pročišćavanje i zakonskim promjenama na koje se ne može utjecati već ih se mora implementirati. Svako povećanje cijene vodnih usluga donosi rizik. Cijena vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja (fiksni + varijabilni dio) je određena kao najniža moguća te je veliki rizik zadržati istu, a da se poštuju zakonske odredbe koje nalažu da se ne smije poslovati s gubitkom i da cijena mora pokriti troškove obavljanja vodnih usluga i održavanja komunalnih vodnih građevina i biti u granicama ekonomske učinkovitosti. Dakle, temelj u kalkulaciji troškova i prihoda polazi od pretpostavke da se cijena vodnih usluga određuje prema načelu povrata troškova od vodnih usluga, ekonomske učinkovitosti te načelima pravičnosti, zaštite od monopola i socijalne pravičnosti cijene vodnih usluga građanima. Uređuje se primjenom slijedećih zakonskih i podzakonskih akata: Zakon o vodnim uslugama, Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, Uredbi o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga, Uredbi o visini naknade za korištenje voda, Pravilniku o obračunu i naplati naknade za korištenje voda, Uredbi o visini naknade za zaštitu voda, Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda.

Sukladno navedenim propisima, Društvo donosi opći akt kojim definira cijenu vodnih usluga i naknadu za razvoj te su se stoga tijekom 2024. godine primjenjivale Odluka o cijeni vodnih usluga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 17/2022 i Odluka o naknadi za razvoj na području Međimurske županije (Narodne novine br. 3/2021), i [Odluka o II. izmjeni Odluke o naknadi za razvoj na području Međimurske županije \(Narodne novine br. 2/2022\)](#).

Društvo je uspješno implementiralo reformu vodnog gospodarstva te posluje sukladno Uredbi o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga, Uredbi o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga i Uredbi o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga koje određuju smjernice za

planiranje poslovanja Društva, te imaju veliki utjecaj na cjenovni rizik kao i na učinkovitost poslovanja. Početkom listopada 2024. izdano je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za početak poslovanja isporučitelja vodnih usluga prema Uredbi o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga čime je za Međimurske vode provedeno „licenciranje“ i potvrđeno da ispunjavaju uvjete koji se odnose na brojnost, kvalifikacije i radno iskustvo ključnih zaposlenika koji obavljaju poslove direktora i zamjenika direktora, te ostalih ključnih zaposlenika: tehničkog direktora, upravljanja razvojem i održavanjem sustava javne vodoopskrbe, upravljanja razvojem i održavanjem sustava javne odvodnje, upravljanja tehnološkim postupcima pročišćavanja otpadnih voda, uključujući i laboratorijske poslove, upravljanja tehnološkim postupcima kondicioniranja vode za ljudsku potrošnju, uključujući i laboratorijske poslove, praćenja i izvještavanja o učinkovitosti poslovanja, upravljanja financijama i računovodstvom, upravljanja pravnim poslovima i ljudskim resursima, upravljanja javnom nabavom i ulaganjima iz EU fondova, upravljanja fizičkom zaštitom i kibernetičkom sigurnošću, upravljanja podrškom korisnicima vodnih usluga i informiranja javnosti te zaštite okoliša. Time je ujedno ispunjeno 13 pokazatelja učinkovitosti poslovanja od njih 81 koji će se vrednovati protekom roka od 2 godine na koliko je izdana privremena licenca.

Veliki utjecaj na cjenovni rizik ima i odgoda primjene Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda kojom se uređuju modeli za izračun naknade za korištenje voda uvođenjem osnove koju čini zahvaćena količina vode, a ne više fakturirana količina vode, te dolazi do izražaja smanjivanje gubitaka vode u mreži. Primjena ove Uredbe odgođena je na 01. siječnja 2026. godine (NN 153/2024).

Društvo kao jedan od načina smanjenja izloženosti cjenovnom riziku sklapa ugovore s dobavljačima na temelju provedenih postupaka javne nabave.

➤ **Rizik likvidnosti**

Likvidnim se poduzećem smatra poduzeće koje je sposobno pravovremeno bez poteškoća podmirivati tekuće financijske obveze iz vlastitih obrtnih sredstava. Mogući rizik proizlazi iz svakodnevnih aktivnosti. Pokazatelj se mjeri koeficijentom likvidnosti koji za 2024. godinu iznosi 1,03 ili koeficijentom ubrzane likvidnosti koji iznosi 0,46. Sve dospjele obveze tijekom obračunskog razdoblja na vrijeme su i uredno podmirivane i društvo nije bilo izloženo riziku likvidnosti.

➤ **Kreditni rizik i rizik zaduženosti**

Kreditni rizik i rizik zaduženosti proizlaze iz nemogućnosti naplate potraživanja za koje je Društvo izvršilo transakciju odnosno protučinidbu, a odnosi se na nemogućnost naplate vodnih usluga korisnicima i na investicijske obveze od strane jedinica lokalne samouprave. Neredovita naplata potraživanja mogla bi dovesti do kratkoročne ali i dugoročne financijske nestabilnosti, a samim time i mogućem rastu rizika zaduživanja. Obzirom na visoki postotak naplate potraživanja (96%), izloženost kreditnom riziku je minimalna.

➤ **Kamatni i valutni rizik**

Kamatni rizik je kao i valutni direktno povezan s kreditnim rizikom, a ovisno o potrebi kreditnog zaduživanja i uvjeta ugovaranja kreditnih sredstava. Društvo umanjuje kamatni rizik ugovaranjem fiksnih kamatnih stopa. Uvođenjem EUR-a kao službene valute u RH, valutni rizik se eliminira.

2.7. ULAGANJE U DUGOTRAJNU IMOVINU

R. br.	OPIS STAVKE NABAVE	REBALANS 2024.		OSTVARENJE 31.12.2024.	
		kom/kompl.	Cijena (EUR)	kom/kompl.	Cijena (EUR)
I	PLAN NABAVE INFORMATIČKE OPREME				
1.	Računala (stolna, prijenosna, tableti) s licencama potrebnog softvera	15	17.065	15	17.065
2.	Serverska računala	1	5.243	1	5.243
3.	Monitori	29	7.105	29	7.105
4.	Pisači	6	8.708	6	8.708
5.	Rješenje za podizanje kibernetičke sigurnosti-uređaji i licence,oblak	1	17.786	1	18.504
6.	Rješenje za ERP (Enterprise Resource Planning-poslovni informacijski sustav za kontrolu nad poslovnim procesima u poduzeću		47.300		47.300
7.	Zamjena SCADA servera, upgrade softvera i doplata licence za Sql bazu		13.400		*
8.	Antena i kompletna oprema geodetskog uređaja za snimanje	1	7.990	1	7.990
9.	Univerzalni čitač brojala Michael rack s antenom	1	979	1	979
10.	Ručni uređaj za snimanje priključaka	4	6.996	4	6.996
11.	Diskovi za synology	6	370	6	370
12.	Licenca Veeam Backup	1	373	1	373
13.	Diskovi i licence za ipc-erp server	2	1.290	2	1.290
14.	Printer, Finisher i kuvertirka	1	16.048	1	16.048
15.	Antivirusna zaštita	1	8.738	1	8.738
16.	Uređaj za daljinsko očitavanje-mobilni datalogger			1	1.529
	SVEUKUPNO ULAGANJA - INFORMATIČKA OPREMA		159.391		148.237
II	PLAN NABAVE ODJELA VODOOPSKRBE				
1.	Teretno vozilo - kombi vozilo (rashodovanje dotrajalih vozila)	3	53.608	3	53.608
2.	Kombi -dupla kabina (kipar)	1	43.900	1	43.900
3.	Prijenosni ultrazvučni mjerač protoka s pripadajućom opremom	1	12.832	1	12.832
4.	Detektori metala	10	11.702	10	11.702
5.	Oprema i namještaj za odjel vodoopskrbe		1.952		1.952
6.	Agregati za struju	4	1.595	4	1.595
7.	Robotska kosilica (crpilište Prelog - solarna elektrana)	1	2.772	1	2.772
8.	Električni građevinski ventilator s crijevima	1	1.000	1	429
9.	Igličasti ventil s auma pogonom	1	8.750	1	8.750
10.	Frekventni pretvarač 110kW CS Lopatinec	1	8.594	1	8.594
11.	Baterijski mjerač protoka, za MRM Krištanovec	1	2.900	1	2.900
12.	Mjerač protoka, za VS Mohokos	1	5.700	1	5.200
13.	Izrada razvodnih ormara i priključenje električne energije za mjerna regulacijska mjesta (MRM NUS 1)	1	27.717	1	27.717
14.	Radovi na rekonstrukciji glavnog voda između trafostanice i glavnog razvodnog ormara crpilišta Nedelišće	1	13.383	1	13.383
15.	Nabava regulatora pritiska	1	15.357	1	15.357
16.	Postavljanje limenih panela umjesto rolo vrata - na lokaciji Kolodvorska 42, Strahoninec	1	1.640	1	1.640
17.	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju objekata na lokaciji Kolodvorska 42 , Strahoninec	1	0	1	24.800
18.	Prikolica za prijevoz radnih strojeva	1	5.550	1	5.550
19.	Proširenje licenci za sustav odvodnje	1	11.348	1	11.348

20.	Kamion kiper - 3,5	1	69.850	1	69.850
21.	Unico-kit uređaj za daljinsko očitavanje vodomjera	3	1.584	3	1.584
22.	Implementacija programskog servisa za automatsko osvježavanje katastar.čestica	1	1.200	1	1.200
23.	Mobilna aplikacija za unos podataka vodoopskrbe na terenu	1	7.217	1	7.217
SVEUKUPNO ULAGANJA - VODOOPSKRBA			310.150		333.879
III	PLAN NABAVE ODJELA ODVODNJE				
1.	Kombi vozilo za potrebe ispitivanja vodonepropusnosti (zapr. teret. prostora min.15m3)	1	32.320	1	32.320
2.	Kamera (dodatna kamera za postojeći "push" sistem , za potrebe pregleda kanalizacijskih priključaka, za profile cjevovoda ≥ DN 80)	1	15.160	1	15.160
3.	Detektor plinova s automatskom pumpom i kalibracijom	1	1.800		*
4.	Softstarteri za stanicu odvodnje PS	2	3.301	2	3.301
5.	Specijalno vozilo za pražnjenje septičkih i sabirnih jama (cisterna+traktor)	1	115.000	1	94.050
6.	Programska podrška za tv.inspekciju Evolution		9.488		9.488
7.	Agregat	1	629	1	629
8.	Tablet za vozila za odvoz septika			2	766
SVEUKUPNO ULAGANJA - ODVODNJA			177.698		155.714
IV	PLAN NABAVE ODJELA PROČIŠĆAVANJA				
1.	Nabava mjerača nivoa - UZV	2	1.401	2	1.401
2.	Nabava el. motornog pogona dekantera	1	3.494	1	3.494
3.	Nabavka elektromotornog pogona za ventile primarne taložnice	1	2.680	1	2.680
4.	Mješač za ASM	2	8.400	2	8.400
5.	Nabava puhala za aeraciju pjeskolova	1	894	1	894
6.	Potopna pumpa viška mulja	1	4.000		*
7.	Mješači BIO bazena 2 komada	2	29.227		*
8.	Mješač za anoksični, anaerobni i okno za miješanje	1	4.676	1	4.676
9.	Nabava mješača SB s vodilicom, sistemom za podizanje i ugradnjom	1	12.911	1	12.911
10.	Nabava kontejnera 5m3	1	1.500	1	1.500
11.	Nabava kontejnera 1100 l	1	564	1	564
12.	Nabava el. motornog ventila-punjenje SBRa	1	2.800	1	2.037
13.	Sustav automatskog podmazivanja finih sita	1	12.280	1	12.280
14.	Izrada i ugradnja vrata na UPOV-u Čakovec	2	5.565	2	5.565
15.	Motor-reduktor SEW EURODRIVE	1	2.480	1	2.480
16.	TV-smart Qled 125 cm	1	378	1	378
17.	Licence za UPOV D.Dubrava			2	376
SVEUKUPNO ULAGANJA - PROČIŠĆAVANJE			93.251		59.637
V	PLAN NABAVE ZAJEDNIČKE SLUŽBE I LABORATORIJ				
1.	Klima uređaj Maxon za laboratorij	1	630	1	630
2.	Uredski namještaj (4 stola+2segmenta+ormarić)		1.098		1.098
3.	Radni stol podesivi	1	295	1	295
4.	Uništavač papira+stroj za uvez	2	723	2	723
5.	Kartotečni ormar za viseće mape	1	193	1	193
6.	Uništavač papira Fellowes	1	649	1	649
7.	Tableti	5	6.000	5	4.596
8.	Konferencijski stol			1	396
SVEUKUPNO ULAGANJA - ZAJEDNIČKE SLUŽBE I LABORATORIJ			9.588		8.580
SVEUKUPNO OSTVARENJE ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU			750.078		706.047

*proveden postupak javne nabave, sklapanje ugovora u 2025. godini

3. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA

3.1. ZAPOSLENICI DRUŠTVA

Zaposlenici Društva čine njegov najveći potencijal u ostvarivanju zacrtanih programa i ciljeva. U Društvu je na dan 31.12.2024. godine bilo zaposleno 172 radnika (u 2023. godini bilo je zaposleno 167 radnika).

Trend broja radnika u posljednjih deset godina, u razdoblju 2014.-2024. godine i dalje pokazuje rast broja radnika.

Grafikon: Kretanje broja radnika (zaposlenih na neodređeno ili određeno vrijeme)



Struktura radnika po spolu

Struktura radnika po spolu pokazuje da su muškarci zastupljeni u 79 % (136 radnika), a žene u 21 % (36 radnika) u odnosu na ukupan broj radnika (172) u 2024. godini.

Veća zastupljenost muških radnika rezultat je specifičnih poslova s posebnim uvjetima rada na održavanju vodoopskrbe i odvodnje.

Grafikon: Broj radnika po spolu



Dobna struktura radnika

Prosječna dob radnika na dan 31.12.2024. godine iznosila je 45 godine i 3 mjeseci.

Prosjek staža radnika u Društvu je 11 godina i 7 mjeseci.

Prosječni ukupni radni staž radnika iznosi 22 godine.

Obrazovna struktura radnika

Radnici iz najviše stručne skupine (VSS, VŠS) čine ukupno 30,24 % zaposlenih radnika, a obavljaju poslove rukovoditelja i voditelja sektora/odjela, te određene stručne poslove u svim organizacijskom jedinicama. Poslijediplomski studij (stručni, specijalistički, znanstveni) ima završeno 8 radnika (4,64 %).

Najviše radnika (64,54 %) je u skupini srednje stručne spreme (KV, VKV, SSS) koji uz potrebna dodatna stručna usavršavanja obavljaju izvršne stručne poslove održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje, te zajedničkih poslova.

Polukvalificirani radnici i nekvalificirani radnici (0,58 %), uz potrebna osposobljavanja, obavljaju pomoćne poslove održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje te zajedničkih poslova.

Tablica: Stručna sprema radnika

Stručna sprema	Broj radnika	% radnika	% radnika
NKV	1	0,58%	0,58%
KV	7	4,06%	64,54%
SSS	103	59,90%	
VKV	1	0,58%	
VŠS	22	12,80%	34,88%
VSS	30	17,44%	
VSS (mr., univ. spec.)	4	2,32%	
VSS (mr. sc.)	3	1,74%	
VSS (dr. sc.)	1	0,58%	
Ukupno	172	100 %	100 %

Uspostavljen je proces upravljanja ljudskim resursima i znanjem, čija je osnovna svrha da radnici koji obavljaju poslove koji utječu na kvalitetu okoliša i sigurnost vode za ljudsku potrošnju, postignu i zadrže potrebnu stručnost, kompetentnost, znanje i svijest. Sustav djeluje učinkovito provodeći planirane izobrazbe. Društvo ulaže u radnike, omogućuje usavršavanje i razvoj vještina potrebnih za uspješno obavljanje radnih zadataka u skladu s odgovornostima, pravima i obavezama svakog radnog mjesta.

Stupanjem na snagu Uredbe o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga, Društvo udovoljava ispunjavanju posebnih uvjeta: broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika te je u listopadu 2024. godine izdano rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, tzv. licenca kojom se potvrđuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti.

Uspostavljeno je etičko poslovanje, te se provodi Etički kodeks, a Uprava nastoji da pristup radu uvijek bude poslovan, profesionalan i odgovoran.

Društvo provodi sve zakonske odredbe u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, te je na snazi Antikorupcijski akcijski plan. Osim toga u kontekstu zaštite na radu sve Zakonske odredbe se poštuju, osobna zaštitna sredstva i zaštitna oprema za radnike nabavlja se kontinuirano i redovno.

3.2. OSTALE OBAVIJESTI O DRUŠTVU

Obavijest o integriranom sustavu upravljanja kvalitetom

Integrirani sustav upravljanja procesima društva temeljen je na međunarodnoj normi sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001), te djeluje u skladu s planiranim i zacrtanim godišnjim aktivnostima. Postavljeni godišnji ciljevi upravljanja kvalitetom ostvareni su u planiranom obimu. Učinkovitost realizacije očituje se u redovitom provođenju internih audita za osiguranje djelotvornosti i učinkovitosti procesa i ispunjenje politike i ciljeva integriranog sustava upravljanja te stupnja primjene utvrđenih postupaka.

Obavijest o zaštiti okoliša

Briga o okolišu, prije svega zaštiti i očuvanju prirode očituje se u pridržavanju zakonske regulative, te osviještenosti i educiranosti samih zaposlenika u izvršavanju svakodnevnih radnih zadataka i obaveza. Kontinuiranom promidžbom, poučnim i savjetodavnim reklamama putem svih dostupnih javnih medija i sredstava informiranja nastoji se potaknuti potrošače na očuvanje i zaštitu okoliša. Tijekom 2024. godine u poslovanju nije bio zabilježen ekološki incident niti je Društvo po toj osnovi snosilo odgovornost prema trećim osobama. Daljnje unapređenje zaštite okoliša i održiv razvoj nastoji se postići izgradnjom novih i rekonstrukcijama postojećih vodnih građevina.

3.3. DJELATNOSTI DRUŠTVA

Pregled količina usluga Vodoopskrbe

VODOOPSKRBA	OSTVARENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE 2024.	Indeks 2024	Indeks 2023
	m ³	m ³	m ³	%	%
domaćinstva	3.524.149	3.754.381	3.735.461	99	106
ustanove	299.997	319.022	314.536	99	105
gospodarstvo	957.170	975.062	953.648	98	100
UKUPNO	4.781.316	5.048.465	5.003.645	99	105

Pregled količina usluga Odvodnje otpadnih voda

ODVODNJA	OSTVARENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE 2024.	Indeks 2024	Indeks 2023
	m ³	m ³	m ³	%	%
domaćinstva	2.024.654	2.619.000	2.607.638	100	129
ustanove	218.457	244.149	241.516	99	111
gospodarstvo	970.091	1.124.389	1.118.390	99	115
UKUPNO	3.213.202	3.987.538	3.967.544	99	123

Pregled količina usluga Pročišćavanja otpadnih voda

PROČIŠĆAVANJE	OSTVARENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE 2024.	Indeks 2024	Indeks 2023
	m ³	m ³	m ³	%	%
domaćinstva	1.893.363	2.182.770	2.171.255	99	115
ustanove	208.885	226.077	223.444	99	107
gospodarstvo	941.130	1.080.756	1.074.581	99	114
UKUPNO	3.043.378	3.489.603	3.469.280	99	114

3.3.1. JAVNA VODOOPSKRBA

Program upravljanja sustavom vodoopskrbe

Programom upravljanja sustavom vodoopskrbe predviđeni su svi radovi potrebni da se osigura sigurna vodoopskrba, od crpljenja vode do održavanja vodovodne mreže i priključaka do investicijskog održavanja. Pojedini radovi utvrđeni su zakonskom regulativom (kloriranje vode, atestiranje opreme i uređaja, baždarenje vodomjera, zdravstveni pregledi radnika, analize zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju), dok su ostali utvrđeni višegodišnjim iskustvom a s obzirom na ugrađenu opremu, stanje vodoopskrbnih objekata, mreža, priključaka i sl.

Izvedeni radovi omogućuju da voda za ljudsku potrošnju distribuirana od izvorišta do korisnika bude zdravstveno ispravna sukladno važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i da ima kontinuitet dostupnosti.

Dežurna služba Međimurskih voda dostupna je 24 sata. Učinkovito se pristupa otklonu svih vrsta kvarova. Kvaliteta i sigurnost vodoopskrbe Društvu je na prvom mjestu.

Gubitci vode i stanje vodoopskrbnog sustava u 2024. godini

Jedan od najznačajnijih čimbenika u gospodarenju vodom u javnim vodoopskrbnim sustavima je svođenje gubitaka vode na realan i ekonomski prihvatljivi minimum. Gubitak vode je štetan za okoliš i tvrtku, ali i za potrošače jer se neobračunata, a zahvaćena voda uključuje u cijenu usluge vodoopskrbe, tako da potrošači plaćaju neučinkovitost tvrtke. Gubitci vode su sastavni dio funkcioniranja vodoopskrbnih sustava jer ni jedan sustav nije potpuno vodonepropustan. Količina gubitaka ovisi o starosti sustava, konfiguraciji i vrsti terena, vrsti i kvaliteti materijala cjevovoda i ostalih elemenata, vrsti i broju potrošača (priključaka), tlaku u sustavu, stupnju tehnološkog razvoja i opremljenosti tvrtke koja upravlja sustavom, organizaciji, edukaciji, itd.

*Međimurski vodoopskrbni sustav karakterizira velika duljina cjevovoda, veliki broj priključaka, cjevovod je dimenzioniran i za požarne potrebe, mala potrošnja vode i mali rezervoarski prostor. Voda se u cjevovodu zadržava i preko deset puta duže, a kao posljedica javlja se nestajanje rezidualnog klora čime se otvara mogućnost bakteriološkog onečišćenja vode. Da bi se spriječilo onečišćenje vode, Društvo preventivno svakodnevno ispušta iz sustava velike količine vode putem hidranata i muljnih ispusta. Gubitak vode na mreži za **2024. godinu iznosi 22,76 %**, što je u odnosu na 2023. godinu povećanje za **2,51 %**. Osim što uključuje curenja, puknuća i istjecanja na distribucijskom sustavu, u gubitku je sadržana i voda za ispiranje cjevovoda, vatrogasne potrebe, pranje vodospremnika i vodotornjeva, krađa vode ili ilegalna upotreba, netočnost vodomjera potrošača itd. Osim preventivnog ispiranja cjevovoda isti se ispiri i nakon svake sanacije kvara, prilikom dezinfekcije novog ili rekonstruiranog cjevovoda, tlačne probe vodovoda ili sustava odvodnje, strojnog čišćenja sustava odvodnje i sl.*

Analiza bilance vode za 2024. godinu

Opis	Količina m3	Postotak ulaza
Ulazna količina vode (crpljene količine) :	6.477.915	
Fakturirana voda :	5.003.645	77,24 %
Nefakturirana voda :	1.474.270	22,76 %
Nenaplaćena ovlaštena potrošnja :	22.536	0,35 %
Prividni gubitci :	175.128	2,70 %
Stvarni gubitci	1.276.606	19,71 %
Ovlaštena potrošnja :	5.026.181	77,59 %
Gubitci vode :	1.451.734	22,41 %


Nenaplaćena ovlaštena potrošnja:

- *predstavlja točan podatak - potrošnja vode po objektima pod ingerencijom korisnika Međimurske vode d.o.o., redovno ispiranje/odzračivanje mreže, potrošnja za potrebe ispiranja kanalizacije - ukupno 22.536 m³ (0,35 %).*


Prividni gubitci :

- *Netočnost mjerenja vodomjera (vodomjeri u vodoopskrbnom sustavu se redovito baždare, ali to nije garancija njihove apsolutne točnosti, a i problemi predimenzioniranosti i nemogućnosti vodomjera da registriraju malu potrošnju predstavljaju dio prividnih gubitaka). Procjena točnosti mjerenja vodomjera je 2% fakturirane količine*
- *Neovlašteno uzimanje vode (količina vode koja je nelegalno potrošena u sustavu je nepoznata i za sada je možemo predstavljati u bilanci samo kao procjenu). Procjena nelegalne potrošnje je 1,5 % fakturirane količine*
- ***Stvarni gubitci u 2024 godini : 19,71 %***
- *Ukupni gubitci u 2024. prema standardnom pristupu iznose: 22,76 %.*

Graf 1. bilanca vode u 2024. godini

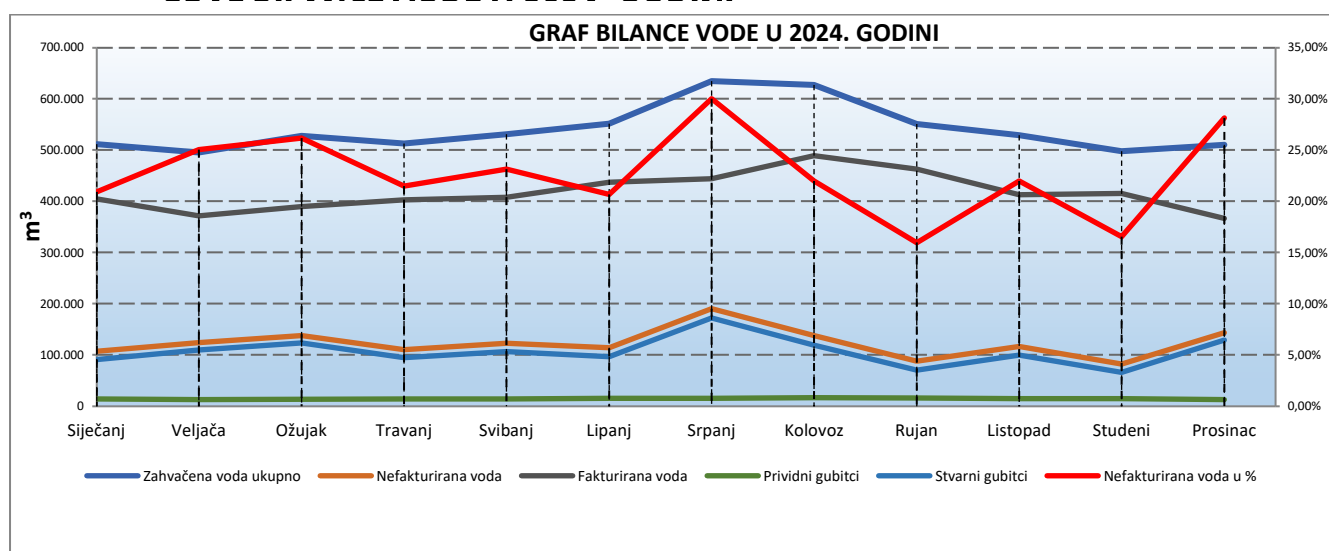

Graf 2. gubitaka vode u % za razdoblje od 2021. do 2024. godine

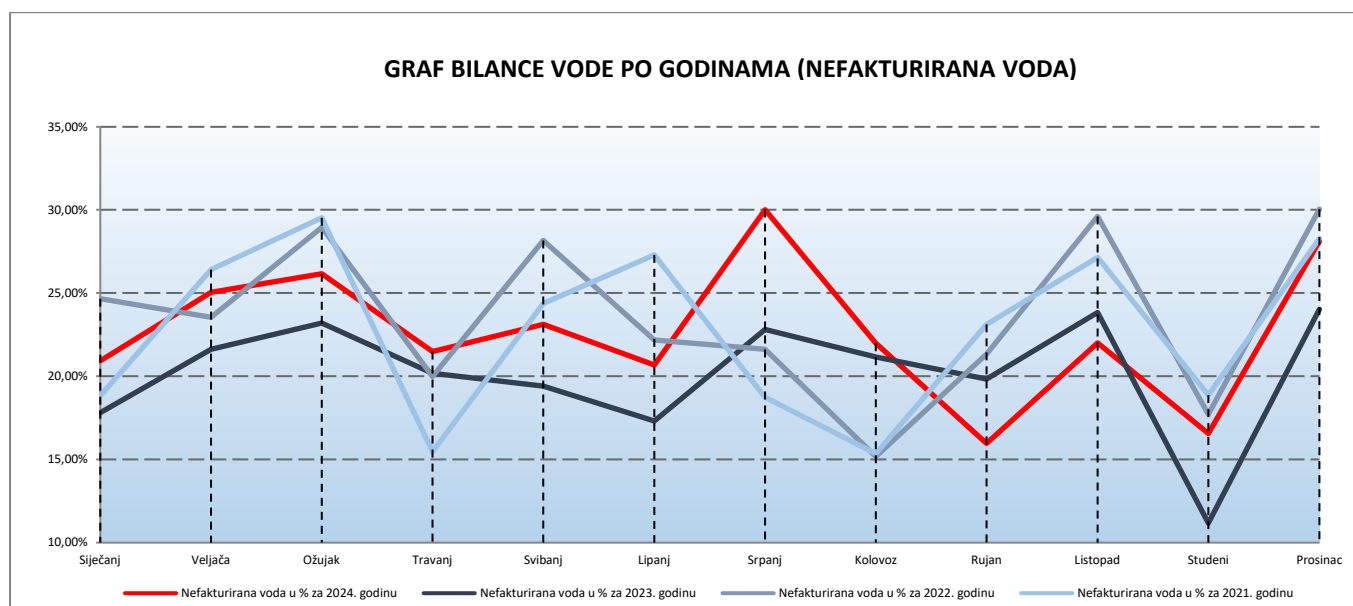

Gubici vode na mreži prema kriterijima Svjetske banke (ILI indikator curenja)

Infrastrukturni indikator curenja (ILI) daje smjernice o tome koliko je kvalitetna kontrola stvarnih gubitaka (koji se odnosi na sanacije, aktivnu kontrolu curenja i upravljanja infrastrukturom) uz djelovanje trenutnih radnih tlakova.

Prema smjernicama Instituta Svjetske banke (WBI – World Bank Institute) za razvijene zemlje, **Međimurske vode d.o.o.** spadaju u Grupu A vodovoda (Grupa A – ILI raspon manje od 2, Grupa –B – ILI raspon 2 do < 4, Grupa C – ILI raspon 4 do < 8, Grupa D - ILI raspon 8 ili više).

Gubici vode izraženi u postocima zahvaćene vode, što se inače najčešće primjenjuje, mogu rezultirati krivim i netočnim informacijama ako se dobro ne analiziraju i tumače. Recimo, naglo i veliko povećanje potrošnje vode zbog izrazito toplog vremena za rezultat bi moglo imati smanjenje gubitaka, što u stvarnosti

nije istina jer volumen izgubljene vode nije nužno smanjen. Ili obrnuto, uspješna kampanja u smanjenju potrošnje rezultirat će smanjenjem zahvaćene vode, a rezultat će biti povećanje gubitaka, postotaka.

ILI indikator Međimurskih voda za 2024. godinu iznosi 1,39.

Indeks gubitaka (**ILI**) je odnos između PGSG (postojeći godišnji stvarni gubici) i NGSG (neizbježni godišnji stvarni gubici) zasnovan na cijelom nizu čimbenika kao što su: broj priključaka, prosječni tlak, dužina cijevi i druge značajke. To je indeks učinkovitosti rješavanja gubitaka vode. Veličina postojećih godišnjih stvarnih gubitaka po priključku na dan (**PGSG**) dobije se tako da se ukupni fizički gubici tijekom godine podijele sa 365 i brojem priključaka (N_c) kada je sustav pod tlakom.


ILI – INDIKATOR USPJEŠNOSTI RJEŠAVANJA PROBLEMA STVARNIH GUBITAKA VODE

ILI indikator daje na informaciju kako dobro se održava vodoopskrbni sustav (održavanje, popravci, rekonstrukcije, unapređenja) s ciljem kontrole i smanjenja stvarni gubitaka vode.


ILI indikator predstavlja odnos između PGSG (postojeća godišnja količina stvarnih gubitaka) i NGSG (neizbježni godišnji stvarni gubici u sustavu).

$$ILI = PGSG/NGSG$$

$$ILI = 1,39$$

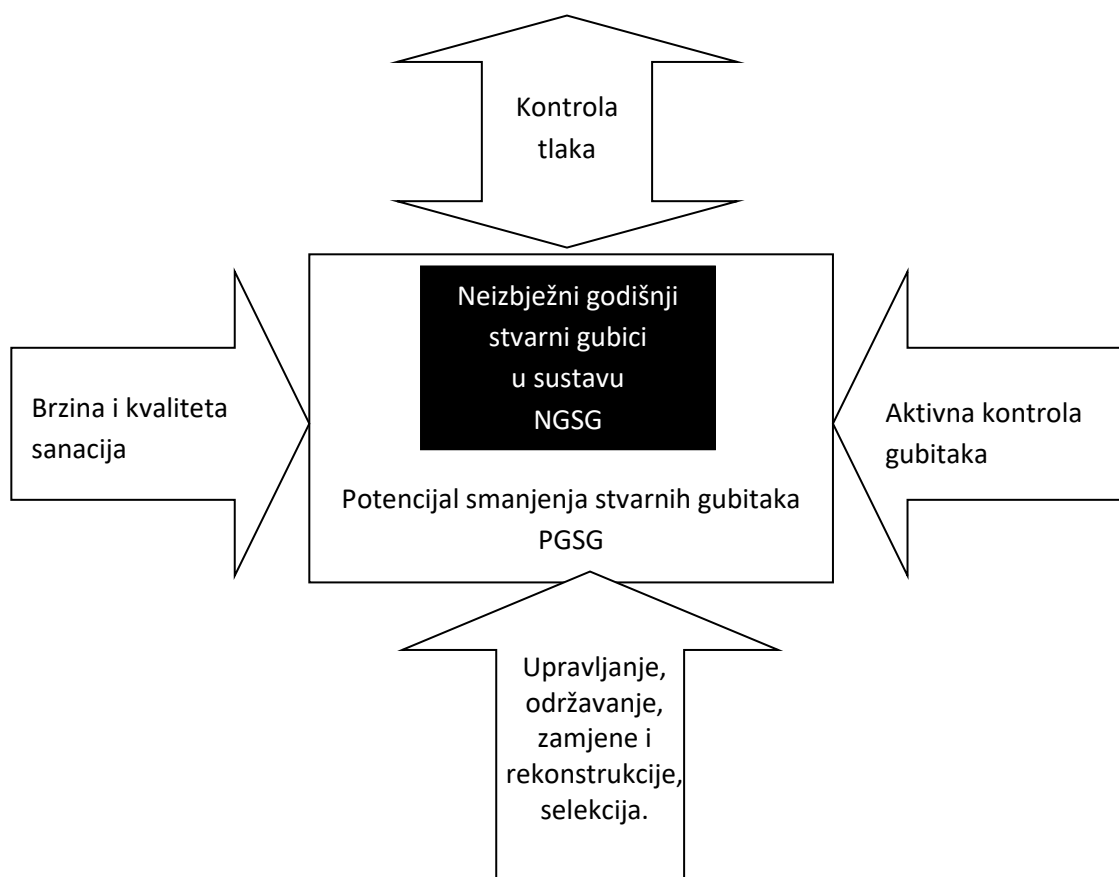

Graf 3. ILI indikator za razdoblje od 2005. do 2024. godine

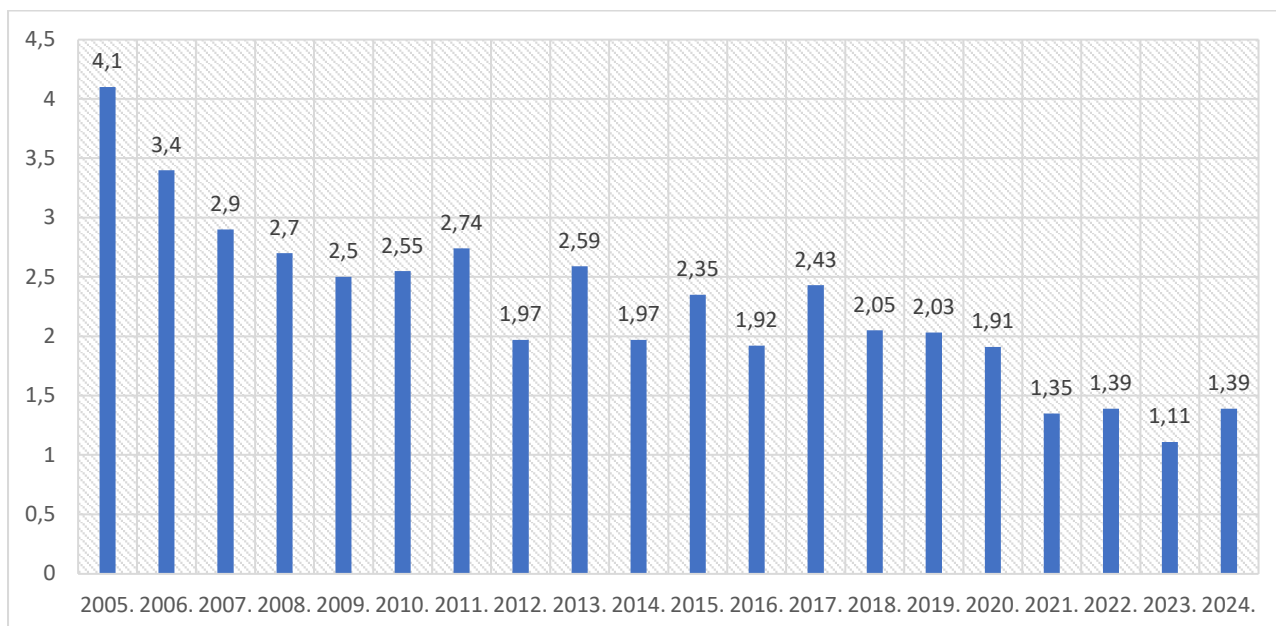

Trenutni trend ILI indikatora je u stagnaciji, što upućuje na pravilan pristup kontroli curenja, a to dalje zahtjeva da se još više pažnje posvetiti aktivnoj kontroli curenja i boljem upravljanju i održavanju sustava.

Ocjena stanja sustava vodoopskrbe

Analiziranjem i ocjenjivanjem sustava vodoopskrbe po kategorijama, vidi se u kojem su segmentu održavanja sustava vodoopskrbe i kontrole gubitaka moguća poboljšanja s ciljem smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu.

Tablica ocjene stanja sustava vodoopskrbe po kategorijama

Kategorija	1	2	3	4	5	6	7	Ukupna ocjena
	Bilanca vode, mjerenja protoka i tlaka, karte i podaci o sustavu	Evidencija curenja i sanacija	Indikatori učinkovitosti	Aktivna kontrola curenja	Kontrola potrošnje vode	Regulacija tlaka u sustavu s ciljem kontrole gubitaka vode	Organizacija poduzeća u aktivnostima kontrole neprihodovane vode	
Srednja ocjena	4,5	4	4,5	4,5	4	4	4,5	4,3

Kvaliteta vode

U cilju zaštite ljudskog zdravlja provode se propisane kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u javnom vodoopskrbnom sustavu na nekoliko razina: samokontrola koju provodi Laboratorij Međimurskih voda, državni monitoring koji koordinira Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije te službena kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koju provode sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva.

Laboratorij je u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju u 2024. godini ishodio ovlaštenje za rad od Ministarstva zdravstva kao interni laboratorij javnog isporučitelja za ispitivanje vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Ovlašteni interni laboratorij Međimurskih voda svakodnevno provodi operativni monitoring na kontrolnim točkama svake faze procesa vodoopskrbe (zahvaćanje vode izvorista, dezinfekcija, distribucija vode putem vodosprema i vodoopskrbne mreže).

Vrijednosti parametara kvalitete vode za ljudsku potrošnju moraju biti sukladne Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju (NN 64/23, 88/23).

Voda iz zdenaca na vodocrpilištima visoke je kvalitete zahvaljujući dugogodišnjoj brizi o zaštiti vodocrpilišta što potvrđuje i korištenje vode bez posebne prerade osim dezinfekcije klorom. Dezinfekcija vode provodi se plinovitim klorom u koncentraciji 0,20 - 0,35 mg/L klora.

Nadzor nad kvalitetom vode za ljudsku potrošnju provodi Laboratorij Međimurskih voda.

Prema planu uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju u redovitoj vodoopskrbi, tijekom 2024.godine ispitano je 711 uzorka vode. Analiziraju se uzorci iz zdenaca, vodosprema i mreže.

Uzorkovano je i analizirano 127 uzoraka sirove vode iz zdenaca prije dezinfekcije klorom i svi uzorci odgovarali su Pravilniku o parametrima sukladnost, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, 88/23).

Iz vodosprema je analizirano 272 uzoraka vode. Svi uzorci bili su sukladni Pravilniku.

Prema godišnjem planu uzorkovanja analizirano je 312 uzoraka na mreži, a 2 uzorka nisu odgovarala spomenutom Pravilniku zbog mikrobiološke nesukladnosti.

U slijedećoj tablici prikazana je zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju u 2024. godini iz javnog vodoopskrbnog sustava Međimurske županije. Napravljena je i usporedba s tri prethodne godine, a rezultati su obrađeni po zdencima, vodospremama i mreži.

Tablica: Tabela prikaz zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 2024. godini iz vodoopskrbnog sustava Međimurske županije (laboratorij Međimurskih voda d.o.o.)

Godina 2024.	Pregledano uzoraka	Nesukladno uzoraka*				Fizikalno-kemijski nesukladno		Mikrobiološki nesukladno		Fizikalno-kemijski i mikrobiološki nesukladno	
		2021.g	2022.g	2023.g	2024.g	Broj	%	Broj	%	Broj	%
Zdenci	127	1 (0,82%)	0 (0%)	2 (1,51%)	0 (0%)	0	0	0	0	0	0
Vodospreme	272	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0	0	0	0	0	0
Mreža	312	3 (0,92%)	5 (1,62%)	2 (0,65%)	2 (0,64%)	0	0	2	0,64	0	0
UKUPNO	711	4 (0,56%)	5 (0,71%)	4 (0,56%)	2 (0,28%)	0	0	2	0,28	0	0

*Prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23,88/23)

Iz obrađenih podataka vidljivo je da je zadržan nizak postotak nesukladnih uzoraka. U slučaju kada uzorak neznatno odstupa od Pravilnika poduzimaju se potrebne mjere i provodi se ponovno uzorkovanje vode. Ovako dobra kvaliteta vode rezultat je dosljedne primjene Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju kojim se nadziru svi mogući rizici od izvorišta do potrošača te preventivnog održavanja vodovodne mreže uključujući i redovito dnevno odzračivanje mreže prema godišnjem planu. Međutim, kako je duljina vodovodne mreže velika, potrošnja vode mala, a profili cijevi veliki zbog protupožarnog zahtjeva, ponekad dođe do mikrobiološkog onečišćenja što je i uzrok neispravnih uzoraka.

Nakon sanacije kvarova cijevi profila $\varnothing \geq 200$ mm tijekom 2024. analizirano je 9 uzoraka vode te jedan uzorak nije bio sukladan Pravilniku. Tijekom godine izvršene su rekonstrukcije pojedinih dijelova vodoopskrbne mreže i izvedeni su novi cjevovodi. Nakon rekonstrukcije i izgradnje novih vodova analizirano je 11 uzoraka i svi su odgovarali Pravilniku.

Na temelju pritužbi građana uzorkovano je 6 uzoraka vode. Jedan uzorak vode imao je povišenu koncentraciju željeza što je posljedica stare kućne instalacije.

Laboratorij Međimurskih voda prema navedenom analizirao je ukupno 737 uzoraka vode iz javne vodoopskrbe. Kako bismo uočili moguće zagađenje prije nego ono stigne u zdence, a što je naša obveza prema vodopravnoj dozvoli, pratili smo na mjesečnoj razini i kvalitetu podzemne vode na piezometrima vodocrpilišta Nedelišće i Prelog (na granici druge i treće zone sanitarne zaštite) što godišnje iznosi 132 uzorka. Sveukupno je laboratorij ispitao 869 uzoraka vode.

Monitoring vodocrpilišta provodio je Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, 88/23). Uzorkovano je 9 uzoraka vode s vodocrpilišta Nedelišće i Prelog te je izvršena potpuna analiza istih koja obuhvaća 115 parametara. Takva analiza uz osnovne pokazatelje kvalitete vode uključuje i pesticide, poliaromatske ugljikovodike, teške metale, mineralna ulja, trihalometane.

Monitoring vode za ljudsku potrošnju iz razvodne mreže provodi Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije. U 2024. godini Zavod je za osnovnu analizu uzorkovao 117 uzoraka vode za ljudsku potrošnju i 12 revizijskih uzoraka (proširena analiza). Uzorci su odgovarali spomenutom Pravilniku osim jednog u kojem je pronađeno neznatno odstupanje nerelevantnog metabolita metolaklora. Sukladno zakonu o vodi za ljudsku potrošnju Međimurske vode podnijele su Stručnom povjerenstvu za vodu za ljudsku potrošnju pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske Zahtjev za odobrenje za odstupanje parametara iz skupine pesticida metolaklor OXA i metolaklor ESA u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju (derogacija). Ministarstvo je donijelo Rješenje za odobreno odstupanje od MDK vrijednosti za metolaklor OXA i metolaklor ESA na $1\mu\text{g/L}$ za Vodoopskrbnu zonu Nedelišće na rok od dvije godine tj. do ožujka 2026. godine. Uz derogaciju Međimurske vode dobile su i obvezu ispitivanja jednom mjesečno metabolite metolaklor OXA i metolaklor ESA iz svih zdenaca i jedan uzorak iz mreže vodoopskrbne zone Nedelišće. Redovito su rađene analize na tražene parametre i stručno povjerenstvo je o tome tromjesečno izvještavano. Traženi metaboliti posljednji su puta detektirani u mjesecu svibnju 2024. iz Zdenaca 1 i 5, i to metolaklor OXA u koncentraciji $0,12\mu\text{g/L}$. Nakon toga svi uzorci na metabolite metolaklora bili su ispod granice detekcije.

S obzirom na česte upite potrošača o tvrdoći vode, a radi podešavanja perilica suđa, redovito je određivana na svim zdenacima. Postoje razlike u tvrdoći vode pojedinih zdenaca, a izražena je u stupnjevima njemačkim ($^{\circ}\text{D}$). Z-1 i Z-2 na vodocrpilištu Nedelišće, koji opskrbljuju gornje Međimurje, imaju prosječnu tvrdoću vode 16°D dok vode iz Z-3, Z-4, Z-5 i Z-6 opskrbljuju srednje Međimurje i njihova prosječna vrijednost iznosi 14°D . Vrijednost tvrdoće vode s vodocrpilišta Prelog, koje opskrbljuje donje Međimurje, prosječno iznosi 16°D . Stoga vode u cijelom vodoopskrbnom sustavu Međimurske županije spadaju u **umjereno tvrde** vode.

Analizirajući ostale parametre uočeno je da tijekom godine nema većih odstupanja unutar pojedinih parametara. Krajem 2024. godine na zdencima crpilišta Nedelišće došlo je do blagog pada nitrata, a na vodocrpilištu Prelog na zdencima Z-2 i Z-3 do blagog porasta nitrata. Analizirajući koncentracije nitrata Zdenaca Z-2 i Z-3 na vodocrpilištu Prelog tijekom vremena, a od početka puštanja u pogon, uočen je značajan porast nitrata. U 2024. godini analizirano je ukupno 1007 uzorka. Iz svega izloženog može se zaključiti da je voda za javnu vodoopskrbu odlične kvalitete i pod stalnim nadzorom.

Tablica: Račun dobiti i gubitka odjela Vodoopskrbe

OPIS	OSTVARENJE I - XII 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE I - XII 2024.	Indeks 2024	Indeks 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/2*100
POSLOVNI PRIHODI	6.402.263	6.260.232	6.230.228	100	97
Prihodi od prodaje	6.137.137	5.978.566	5.957.100	100	97
Prihodi iz cijene vodnih usluga	4.963.649	5.098.594	5.059.706	99	102
<i>Domaćinstva</i>	3.588.822	3.706.463	3.692.676	100	103
<i>Ustanove/Udruge</i>	251.357	261.223	257.944	99	103
<i>Pravne osobe</i>	1.123.470	1.130.908	1.109.087	98	99
Prihodi od usluga iz redovne djelatnosti	98.992	81.458	88.504	109	89
Prihodi od vodovodnih priključaka	363.302	0	0	0	0
Prihodi od kanalizacijskih priključaka	0	0	0	0	0
Prihodi od naplata šteta	188.852	217.013	227.427	105	120
Odgođeni prihodi	522.342	581.502	581.463	100	111
Ostali poslovni prihodi	265.125	281.666	273.128	97	103
<i>Prihodi od upravljanja projektima</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostali prihodi</i>	265.125	281.666	273.128	97	103
FINANCIJSKI PRIHODI	17.831	17.576	16.973	97	95
UKUPNI PRIHODI	6.420.093	6.277.808	6.247.202	100	97
POSLOVNI RASHODI	4.857.199	4.612.841	4.588.138	99	94
Materijalni troškovi	925.498	753.740	744.239	99	80
<i>Troškovi materijala</i>	401.932	232.605	234.028	101	58
<i>Troškovi goriva i energije</i>	523.566	521.134	510.211	98	97
Troškovi usluga	549.008	461.018	449.279	97	82
Troškovi zaposlenih	1.078.311	1.186.429	1.182.977	100	110
Amortizacija	1.643.799	1.717.515	1.718.812	100	105
Vrijednosno usklađenje	69.349	64.205	52.750	82	76
Rezerviranja	97.432	0	0	0	0
Ostali nematerijalni troškovi	493.801	429.935	440.081	102	89
<i>Troškovi osiguranja</i>	170.243	137.823	135.600	98	80
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	246.281	261.913	264.926	101	108
<i>Ostali troškovi</i>	77.278	30.198	39.555	131	51
FINANCIJSKI RASHODI	43	0	0	0	0
TROŠAK ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	1.543.124	1.273.349	1.298.100	102	84
UKUPNI RASHODI	6.400.366	5.886.190	5.886.239	100	92
REZULTAT	19.727	391.618	360.963	92	1.830

Napomena: Račun dobiti i gubitka 31.12.2023. godine - uključena izgradnja vodovodnih priključaka

3.3.2. JAVNA ODVODNJA

Program upravljanja sustavom odvodnje

Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Čakovec najveći je sustav na području Međimurja i s više od polovine svoje ukupne duljine je mješovitog tipa (Grad Čakovec, te naselja Savska Ves, Šenkovec, Mihovljan, Mačkovec, Strahoninec, Nedelišće) što znači da se komunalne otpadne vode gospodarstva i kućanstava, tehnološke otpadne vode gospodarstva te oborinske otpadne vode s površina prometnica i ostalih slivničkih površina, odvode zajedničkim kanalizacijskim cijevnim sustavom na pročistač otpadnih voda u Čakovcu. Ostatak naselja aglomeracije Čakovec s izgrađenim sustavom odvodnje (Novo Selo Rok, Krištanovec, Ivanovec, Pribislavec, Štefanec, Knezovec, Mali Mihaljevec, Dunjkovec, Pretetinec, Trnovec, Macinec, Črečan, Parag, Slakovec, G.Hrašćan, G. Kuršanec, Pušćine, Brezje, dio Lopatinca, Slemenice, Žiškovec, dio Zasadbrega, dio Vučetinca, dio Pleškovca) ima razdjelni sustav odvodnje što znači da postoje dva zasebna sustava od kojih se jednim odvode komunalne otpadne vode gospodarstva i kućanstava te tehnološke otpadne vode gospodarstva do pročistača otpadnih voda u Čakovcu, a drugim oborinske otpadne vode s površina prometnica i ostalih slivničkih površina do laguna ili kanala za prihvrat oborinskih voda. Osim aglomeracije Čakovec Društvo upravlja i sustavima odvodnje aglomeracije Donji Kraljevec, Podturen i Novo Selo na Dravi. Aglomeracija Donji Kraljevec obuhvaća naselje Donji Kraljevec, koje ima mješoviti sustav odvodnje i naselja Hodošan, Palinovec, Donji Hrašćan, Donji Pustakovec, Sv. Juraj u Trnju i Čehovec koji imaju razdjelni sustav odvodnje. Aglomeracija Podturen obuhvaća naselje Podturen, a aglomeracija Novo Selo na Dravi obuhvaća naselja Novo Selo na Dravi, Šandorovec, Totovec i Kuršanec koja su sva razdjelnog tipa odvodnje. Krajem prošle godine preuzeti su novoizgrađeni sustavi aglomeracije Donja Dubrava s naseljima Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševac, Čukovec, Donji Mihaljevec, Sv. Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava svi razdjelnog tipa odvodnje, te Kotoriba sa starim sustavom mješovitog tipa. Također je preuzeta na upravljanje i aglomeracija Mursko Središće s naseljima Gornji Kraljevec, Marof, Žabnik, Vrhovljan, Sv. Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina, Čestijanec, Peklenica, Selnica, Vratišinec razdjelnog tipa, te Mursko Središće s postojećim mješovitim sustavom odvodnje.

Društvo s obzirom na obim aktivnosti u provođenju kontrole ispravnosti građevine odvodnje i pročišćavanja ima vlastiti Laboratorij. Laboratorij je osnovan prema 'Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda' (NN 009/2020) te između ostalog ispunjava posebne uvjete koji uključuje akreditaciju za ispitni laboratorij izdanu od Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025, i to: – za cjevovode sa slobodnim vodnim licem (gravitacijske) – sukladno normi HRN EN 1610 – za tlačne cjevovode – sukladno normi HRN EN 805 – za građevine za odvodnju otpadnih voda, i to: crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, mali sanitarni uređaji, građevine i oprema za gospodarenje otpadnim muljem nastalim u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijske bazene i druge slične građevine (sabrne jame) – sukladno normi HRN EN 1508 i – za građevine za odvodnju otpadnih voda – sukladno normi HRN EN 13508-2. Redovnim godišnjim nadzorom produženo je važenje akreditacije potvrdom 26. ožujak 2024. godine.

Laboratorij je sudjelovao u pripremi međulaboratorijske usporedbe ispitivanja sposobnosti sukladno normi HRN EN 805:2005 „Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrade“ koja je provedena u dva kruga 3. travnja i 30. listopada 2024. godine, prilikom koje su ispitivanju pristupila 33 laboratorija. Laboratorij je sudjelovao u statusu ekspertnog laboratorija te ujedno kao sudionik ispunjavajući svoju obvezu učestalosti sudjelovanja prema Pravilima za akreditaciju ispitivanja vodoopskrbnih i odvodnih sustava HAA-Pr-2/12.

Izvjestajima vlastitog laboratorija potvrđujemo ispravnost novoizgrađenih sustava odvodnje te su oni svojevrsni oblik garancije da je sustav odvodnje ispravno izveden. Zakonodavac je propisao rokove za provedbu kontrole ispravnosti s obzirom na dužinu postojećeg sustava odvodnje. Kontrolu ispitivanja ispravnosti potrebno je obavljati kontinuirano te ono obuhvaća od gravitacijskog cjevovoda i okna, tlačne cjevovode te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda tj. bazene za prihvrat otpadne vode. Smatrali smo svrsishodnim i ekonomski opravdanim da ispitivanja svojih građevina provodimo sami. Ispitivanje se provodi nakon potpuno očišćenog cjevovoda prvo CCTV inspekcijom, a nakon utvrđene ispravnosti CCTV inspekcijom provodi se ispitivanje vodonepropusnosti.

Odlukom od 01.07.2024. Međimurske vode započele su provoditi uslugu preuzimanja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (pretežito septičkih jama) na uređaje za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće, Podturen i Čakovec. Ovom uslugom obuhvaćena su sva naselja s područja aglomeracije Mursko Središće u kojima nije izgrađena kanalizacijska mreža u sklopu projekta aglomeracije Mursko Središće. Naselja obuhvaćena ovom uslugom su: Općina Sveti Martin na Muri – Gornji Koncovčak, Gradišćak, Grkavešćak, Jurovčak, Kapelšćak, Toplice Sveti Martin, Grad Mursko Središće – Križovec, Štrukovec, Općina Selnica - Bukovec, Donji Koncovčak, Donji Zebanec, Gornji Zebanec, Merhatovec, Plešivica, Praporčan, Zavešćak, Zebanec Selo i dio naselja Selnica, Općina Vratišinec – Remis.

Vozilo kojim se vrši odvoz sadržaja septičkih/sabirnih jama nabavljeno je u sklopu elementa nabave komunalne opreme za pogon i održavanje sustava odvodnje na projektu aglomeracije Mursko Središće. Do kraja 2024. godine sklopljeno je 633 ugovora s korisnicima za odvoz iz individualnih sustava odvodnje te je izvršeno je ukupno 782 odvoza i prevezeno je ukupno 5.078,10 m³ otpadnih voda. Osim sadržaja septičkih jama djelatnici Odjela odvodnje, tijekom 2024. godine, izvršili su i transport muljeva iz POV-a Donji Kraljevec, Novo Selo na Dravi i Podturen na polja za ozemljavanje na POV u Čakovcu u količini od 3.751,5m³.

Međimurske vode d.o.o. zaključno s 31.12.2024. upravljaju s ukupno oko 685 km što fekalnih, što mješovitih sustava odvodnje, pripadajućih 12.739 revizijskih okana, kao i 166 prepumpnih stanica. Sadašnja priključenost na odvodnju iznosi 58% kućanstava, a gledano na priključenost u naseljima gdje je izvedena kanalizacijska mreža priključenost iznosi 75%. U Odjelu odvodnje s 31.12.2024. zaposleno 19 djelatnika koji vrše radove na strojnom čišćenju, TV inspekcijskom snimanju, ispitivanju vodonepropusnosti vlastitih sustava odvodnje kao i manjim građevinskim radovima na sanacijama poklopaca, kanalizacijskih priključaka, ručnih košnji oko prepumpnih stanica i sl.

Novost u Odjelu odvodnje je i zapošljavanje djelatnika na radnom mjestu pod nazivom kontrolor priključaka koji s još jednim djelatnikom (ispitivačem) odrađuje kontrolu vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, kontrolu pripojenosti oborinske odvodnje u naseljima s razdjelnim sustavom odvodnje (kontrolom utvrđeno ilegalno spojenih 90 objekata u naseljima Brezje, N.S.Rok, Krištanovec, Hodošan i Čehovec), kontrolu naplate računa i sl.

Tablica: Račun dobiti i gubitka odjela Odvodnje otpadnih voda

OPIS	OSTVARENJE I - XII 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE I - XII 2024.	Indeks 2024	Indeks 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/2*100
POSLOVNI PRIHODI	2.952.641	3.064.123	3.060.987	100	104
Prihodi od prodaje	2.863.082	2.964.578	2.961.424	100	103
Prihodi iz cijene vodnih usluga	1.262.980	1.473.349	1.468.354	100	116
<i>Domaćinstva</i>	709.548	913.062	910.860	100	128
<i>Ustanove/Udruge</i>	54.683	60.944	60.408	99	110
<i>Pravne osobe</i>	498.749	499.343	497.086	100	100
Prihodi od usluga iz redovne djelatnosti	39.608	80.352	82.000	102	207
Prihodi od kanalizacijskih priključaka	160.317	0	0	0	0
Prihodi od naplata šteta	0	3.566	3.640	0	0
Odgođeni prihodi	1.400.176	1.407.311	1.407.431	100	101
Ostali poslovni prihodi	89.559	99.546	99.562	100	111
FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	2.952.641	3.064.123	3.060.987	100	104
POSLOVNI RASHODI	2.853.586	2.797.975	2.789.224	100	98
Materijalni troškovi	262.384	275.491	269.012	98	103
<i>Troškovi materijala</i>	76.155	27.935	30.424	109	40
<i>Troškovi goriva i energije</i>	186.229	247.555	238.588	96	128
Troškovi usluga	189.678	133.601	129.568	97	68
Troškovi zaposlenih	345.496	422.329	417.681	99	121
Amortizacija	1.836.606	1.838.712	1.839.922	100	100
Vrijednosno usklađenje	91	132	132	100	145
Rezerviranja	95.343	0	0	0	0
Ostali nematerijalni troškovi	123.989	127.711	132.910	104	107
<i>Troškovi osiguranja</i>	38.901	25.548	28.077	110	72
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	80.047	95.224	96.554	101	121
<i>Ostali troškovi</i>	5.040	6.939	8.279	119	164
FINANCIJSKI RASHODI	10.864	8.336	8.336	100	77
TROŠAK ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	85.729	349.928	356.730	102	416
UKUPNI RASHODI	2.950.179	3.156.239	3.154.290	100	107
REZULTAT	2.462	-92.116	-93.303	101	-

Napomena: Račun dobiti i gubitka 31.12.2023. godine - uključena izgradnja kanalizacijskih priključaka

3.3.3. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Program upravljanja sustavom pročišćavanja

Pročišćavanje otpadnih voda koje su pretežito mješovitog tipa provodi se na Pročistačima otpadnih voda aglomeracija Čakovec (75.000ES), Podturen (5.900ES), Donji Kraljevec (4.500ES) i Novo Selo na Dravi (5.000ES) putem mehaničkih i bioloških postupaka, a sve uz zaključnu obradu izdvojenog mulja. Muljevi se sa svih uređaja dovoze na uređaj u Čakovcu te se dodatno aerobno stabiliziraju te biološki obrađuju postupkom ozemljavanja i isušivanja na poljima s trskom. Krajem 2024. godine završio je i probni rad te se krenulo s preuzimanjem aglomeracija s UPOV-ima Mursko Središće (12.000ES) i Donja Dubrava (13.000ES) u sklopu kojih se nalaze i polja za isušivanje i ozemljavanje izdvojenih muljeva.

U odjelu Pročišćavanje otpadnih voda kontinuirano se provodi optimalizacija tehnološkog procesa pročišćavanja otpadnih voda.

Analiza uzoraka ulaznih otpadnih voda te izlaznih pročišćenih voda vršena je prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 26/2020), te vodopravnim dozvolama od strane akreditiranog laboratorija Bioinstitut d.o.o. Čakovec te internog laboratorija Međimurskih voda d.o.o.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) ČAKOVEC

U 2024. godini od 24 analize sa 120 promatranih parametara u izlaznoj (pročišćenoj) otpadnoj vodi nije bilo neispravnih analiza.

Količine ukupno pročišćenih otpadnih voda za 11,16 % su veće od prethodne 2023. godine.

Pročišćenih otpadnih voda (fekalne + predtretirane tehnološke + septičke jame) bilo je u odnosu na 2023. godinu povećano za 7 %.

Uspoređujući odnos otpadne vode koja se upušta u kanalizaciju (registrirano kroz vodomjere) i ostalih voda, u 2023. imali smo 2.781.449 m³ otpadnih voda (fekalne + predtretirane tehnološke + septičke jame), te gotovo isto toliko, 2.297.712 m³ ostalih voda. U 2024. godini taj je omjer nešto povoljniji pa oborinske i podzemne vode iznose 34% ukupno pročišćenih voda tj. 1.526.007 m³. Uzevši to u obzir vidljivo je da uz nešto manje oborina, problem još uvijek stvara visok nivo podzemnih voda koje ulaze u sustav odvodnje.

Količine pročišćenih muljeva iz septičkih jama dopremljenih na UPOV aglomeracije Čakovec od strane ugovornih subjekata u 2024. godini povećane su za 27%, a dobar dio povećanja se odnosi na muljeve koji su s aglomeracije M. Središće dovozila vozila odjela Odvodnje (1.199 m³) tijekom trajanja pokusnog rada UPOV-a Mursko Središća.

Ukupno otpada od čišćenja otpadnih voda (pijesak i smeće) u 2024. bilo je 58,66T, (55,82T u 2023.). Otpad s rešetke i otpad iz pjeskolova su u okviru uobičajenih četverogodišnjih prosjeka.

Tijekom 2024. u polja je prebačeno 27.524m³, aerobno stabiliziranog mulja što iznosi 649 T suhe tvari (ST) (663,4 tona ST mulja u 2023.).

Potrošnja željeznog III klorita smanjila se za 27%, a razlog tome dobro vođenje procesa te učinkovito biološko uklanjanje fosfora iz izlazne otpadne vode.

Povećanje potrošnje vode za piće u 2024. godini uzrokovano je potrebom za dodatnom upotrebom pitke vode u tehnološke svrhe zbog kvara na sustavu za pripremu tehnološke vode.

Sredstava za podmazivanje tehnološko-procesne opreme UPOV-a aglomeracije Čakovec utrošeno je u okvirima prošlogodišnjih prosjeka, a sve ovisno o opterećenju, satima rada opreme i servisnim intervalima.

U 2024. g. za osobna i teretna vozila odjela, napajanje elektro agregata i održavanje zelenih površina unutar ograđenog prostora UPOV-a aglomeracije Čakovec kao i čišćenje snijega s prometnica, utrošeno je 3.331 L goriva što je za 8,67% više u odnosu na 2023.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) PODTUREN

Uspješnost pročišćavanja otpadnih voda u 2024. dokazana je analizama, a broj obavljenih analiza uzoraka vršen je prema Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 26/2020) i Vodopravnoj dozvoli (4 analize godišnje).

U 2024. od 4 analiza sa po 3 bitna parametra za drugi stupanj pročišćavanja u izlaznoj (pročišćenoj) otpadnoj vodi nije bilo negativnih nalaza. Pročistač radi kontinuirano i stabilno.

Količine ukupno pročišćenih otpadnih voda na POV-u su za 10% veće nego u 2023. godini. Problem predstavlja nepovoljni odnos otpadnih komunalnih voda i ostalih voda. U sustav odvodnje dolazi samo 19,59% otpadnih voda koje su naplaćene kroz vodomjere korisnika, a 80,41% je procijednih tj. podzemnih i oborinskih (krovnih) voda koje se infiltriraju u sustav i nepovoljno utječu na rad UPOV-a.

Količina pročišćenih muljeva iz septičkih jama dopremljenih na POV aglomeracije Podturen u 2024. godini drastično se povećala (za 484%) jer su se krajem godine na taj uređaj dovozili sadržaji septičkih jama s aglomeracije Mursko Središće koji zbog probnog rada i uhodavanja UPOV-a M. Središće nisu mogli biti zbrinuti na istom. Ukupna količina pijeska i otpada s rešetki varira iz godine u godinu ali je i dalje u okviru petogodišnjeg prosjeka.

Sredstava za podmazivanje tehnološko-procesne opreme POV-a aglomeracije Podturen utrošeno je u okvirima prethodnih godina, a ista su vezana na broj odrađenih radnih sati pojede opreme te servisne intervale zamjene maziva.

Goriva je utrošeno 28% više od 2023. godine, a korišteno je za održavanje zelenih površina i rad diesel agregata za rezervno napajanje uređaja.

Uguščenog mulja bilo je 283,8t ili 5,25 t/ST i isti je otpremljen na aerobnu stabilizaciju i biološku obradu kroz polja za ozemljavanje u Čakovcu.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) DONJI KRALJEVEC

U 2024. od 4 analize sa 12 parametara u izlaznoj (pročišćenoj) otpadnoj vodi nije bilo negativnih nalaza, odnosno pročistač radi kontinuirano i stabilno.

U istom razdoblju i ulazna otpadna voda (nepročišćena) prema analizama ovlaštenog laboratorija nije imala negativnih nalaza ali su redovne kontrolne analize internog laboratorija pokazale kretanje dnevnih ulaznih opterećenja čak i do 2.378 mg/l tj. 7 je analiza, od 52 ukupno, bilo van MDK od 700mg/l, Pravilnika o graničnim vrijednostima za KPK kao i do 326 mg/l za BPK5 (2 ispitivanja preko MDK od 250mg/l).

Pročišćene otpadne vode na UPOV-u evidentirane kroz vodomjere nešto su povećane u odnosu na prethodnu godinu (povećanje od 8,78%).

Ukupno pročišćenih otpadnih voda (fekalne + predtretirane tehnološke + strane + septičke jame) bilo je manje od količine u 2023. (za 22,42%).

Uspoređujući odnos otpadne vode koja se upušta u kanalizaciju (registrirano kroz vodomjere) i ostalih voda u 2024. imamo 193.867 m³ pročišćenih otpadnih voda (fekalne + predtretirane tehnološke + septičke jame), dok je ostalih voda bilo 324.073 m³, odnosno 62.57% od ukupno pročišćenih, a što dokazuje mješovit sustav odvodnje i propusnost starog sustava odvodnje Donjeg Kraljevca.

Količina pročišćenih muljeva iz septičkih jama dopremljenih na UPOV aglomeracije Donji Kraljevec od strane ugovornih subjekata u 2024. godini za 12% je manja. Ukupna količina pijeska i otpada s rešetki manja je nego u 2023. g ali je u okviru prethodnih godina tj. petogodišnjeg prosjeka.

Količine strojnih ulja i masti variraju zbog periodičnih servisa i zamjene.

Ugušćenog mulja bilo je 3.687 t ili 83,69 t/ST i isti je otpremljen na aerobnu stabilizaciju i biološku obradu kroz polja za ozemljavanje u Čakovcu.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) NOVO SELO NA DRAVI

U 2024. od 4 analize ovlaštenog laboratorija sa 12 parametara u izlaznoj (pročišćenoj) otpadnoj vodi nije bilo negativnih nalaza, odnosno pročištač radi kontinuirano i stabilno.

U istom razdoblju ulazna otpadna voda (nepročišćena) prema analizama ovlaštenog laboratorija imala je 2 negativna nalaza (BPK_5 i N_{tot}) ali su redovne kontrolne analize internog laboratorija pokazale kretanje ulaznih opterećenja do 864 mg/l (MDK do 700mg/l), Pravilnika o graničnim vrijednostima za KPK i to 7 puta te 16 puta za BPK_5 do 408 mg/l za (MDK 250mg/l), a najviše je neispravnih analiza po parametru N_{tot} gdje su izmjerena 38 prekoračenja, a što dodatno potvrđuje prethodnu tvrdnju o dotoku voda koje nisu samo komunalnog porijekla te pokazuje potrebu za strožom kontrolom korisnika i otpadnih voda koje se upuštaju u sustav odvodnje.

Ukupno pročišćenih otpadnih voda (fekalne + predtretirane tehnološke + strane + septičke jame) bilo je zanemarivo više od one u 2023. povećanje je 1,32%.

Uspoređujući odnos otpadne vode koja se upušta u kanalizaciju (registrirano kroz vodomjere) i ostalih voda u 2024. imamo smanjenje infiltracije u sustav od 3,97% dok je za 4,95% povećan dotok sanitarnih voda.

Ugušćenog mulja bilo je 871 m³ ili 30,95 t/ST što je na nivou prethodne godine, a isti je otpremljen na aerobnu stabilizaciju i biološku obradu kroz polja za ozemljavanje u Čakovcu.

Tablica: Račun dobiti i gubitka odjela Pročišćavanja otpadnih voda

OPIS	OSTVARENJE I - XII 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE I - XII 2024.	Indeks 2024	Indeks 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/2*100
POSLOVNI PRIHODI	1.870.338	2.083.448	2.088.333	100	112
Prihodi od prodaje	1.690.804	1.853.820	1.852.044	100	110
Prihodi iz cijene vodnih usluga	1.184.780	1.263.614	1.257.521	100	106
<i>Domaćinstva</i>	600.380	686.392	683.809	100	114
<i>Ustanove/Udruge</i>	53.880	58.288	57.678	99	107
<i>Pravne osobe</i>	530.520	518.934	516.034	99	97
Prihodi od usluga iz redovne djelatnosti	60.508	124.189	127.972	103	211
Prihodi od naplata šteta	12.866	22.104	22.609	102	176
Odgođeni prihodi	432.650	443.913	443.943	100	103
Ostali poslovni prihodi	179.534	229.629	236.288	103	132
<i>Prihodi od upravljanja projektima</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostali prihodi</i>	179.534	229.629	236.288	103	132
FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	1.870.338	2.083.448	2.088.333	100	112
POSLOVNI RASHODI	1.787.245	2.021.140	2.018.940	100	113
Materijalni troškovi	447.264	564.056	572.367	101	128
<i>Troškovi materijala</i>	42.032	37.396	33.942	91	81
<i>Troškovi goriva i energije</i>	405.232	526.661	538.425	102	133
Troškovi usluga	194.939	134.030	133.005	99	68
Troškovi zaposlenih	329.391	427.275	424.545	99	129
Amortizacija	678.905	723.271	723.236	100	107
Vrijednosno usklađenje	0	0	0	0	0
Rezerviranja	0	0	0	0	0
Ostali nematerijalni troškovi	136.745	172.507	165.787	96	121
<i>Troškovi osiguranja</i>	38.585	36.586	32.102	88	83
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	73.492	91.083	89.818	99	122
<i>Ostali troškovi</i>	24.669	44.839	43.867	98	178
FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0
TROŠAK ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	85.729	311.047	317.093	102	370
UKUPNI RASHODI	1.872.974	2.332.187	2.336.034	100	125
REZULTAT	-2.637	-248.738	-247.701	100	9.395

3.3.4. VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI

Izgradnja priključaka

Vodne usluge u kategoriji domaćinstava koristi 39.459 potrošača, a u kategoriji gospodarstva i ustanova postoji 3.647 potrošnih mjesta.

Tijekom 2024. Odjel odnosa s korisnicima zaprimio je 1.912 zahtjeva za priključenje novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Po zaprimljenim zahtjevima izrađeno je 1.601 ugovora o priključenju za što su podaci prikazani u tabeli 1.

Tabela 1. – Prikaz sklopljenih ugovora o priključenju

Godina	Vodovod			Odvodnja			Sveukupno
	Domaćinstva	Gospodarstvo	Ukupno	Domaćinstva	Gospodarstvo	Ukupno	
2024	386	34	420	1.152	29	1.181	1.601
2023.	333	39	372	317	32	349	721
2024./2023.	+15.92%	-12.82%	+12.90%	+363.41%	-9.38%	+338.40%	+220.53%

Tijekom 2024. prijavljeno je 503 novih korisnika na vodoopskrbni sustav i 7.578 novih korisnika usluge odvodnje. U tabeli 2. dat je prikaz novih korisnika kao i usporedba s proteklom godinom.

Tabela 2. – Prikaz prijavljenih novih korisnika

Godina	Vodovod			Odvodnja			Sveukupno
	Domaćinstva	Gospodarstvo	Ukupno	Domaćinstva	Gospodarstvo	Ukupno	
2024.	408	95	503	6.705	370	7.075	7.578
2023.	548	113	661	476	65	541	1.202
2024./2023.	-25.55%	-15,93%	-23.90%	+1.408.61%	+569.23%	+1307.76%	+630.45%

U nove korisnike spadaju potrošači kojima su u 2024. izvedeni radovi na priključenju na sustav vodoopskrbe i odvodnje te su isti bili obračunati i fakturirani, bez obzira na vrijeme podnošenja zahtjeva i sklapanja ugovora. Tijekom 2024. godine aktivirane su aglomeracije Mursko Središće i Donja Dubrava zbog čega je zabilježen značajan porast korisnika odvodnje.

Tablica: Račun dobiti i gubitka vodovodni i kanalizacijski priključci

OPIS	REBALANS 2024.	OSTVARENJE I - XII 2024.	Indeks
1	3	4	5=4/3*100
POSLOVNI PRIHODI	617.047	631.396	102
Prihodi od usluga iz redovne djelatnosti	601.535	611.631	102
Prihodi od vodovodnih priključaka	449.093	457.445	102
Prihodi od kanalizacijskih priključaka	149.235	150.872	101
Prihodi od naplata šteta	3.207	3.314	103
Ostali poslovni prihodi	15.512	19.765	127
<i>Ostali prihodi</i>	<i>15.512</i>	<i>19.765</i>	<i>127</i>
FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	617.047	631.396	102
POSLOVNI RASHODI	651.717	633.847	97
Materijalni troškovi	286.909	279.227	97
<i>Troškovi materijala</i>	<i>270.480</i>	<i>263.373</i>	<i>97</i>
<i>Troškovi goriva i energije</i>	<i>16.429</i>	<i>15.854</i>	<i>96</i>
Troškovi usluga	33.042	30.572	92
Troškovi zaposlenih	208.568	206.355	99
Amortizacija	50.769	50.732	100
Vrijednosno usklađenje	8.799	7.109	81
Ostali nematerijalni troškovi	63.630	59.852	94
<i>Troškovi osiguranja</i>	<i>7.166</i>	<i>4.435</i>	<i>62</i>
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	<i>49.810</i>	<i>48.938</i>	<i>98</i>
<i>Ostali troškovi</i>	<i>6.654</i>	<i>6.478</i>	<i>97</i>
FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0
TROŠAK ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	9.720	9.909	102
UKUPNI RASHODI	661.437	643.756	97
REZULTAT	-44.390	-12.361	28

3.3.5. ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Zajedničke službe obuhvaćaju sve službe čiji je rad neophodan za funkcioniranje i pružanje vodnih usluga - javne vodoopskrbe i javne odvodnje te pročišćavanja. Tijekom 2024. godine čine ju Uprava društva, zamjenik direktora, unutarnja kontrola, odjel regulatornih poslova, nabava, financije i računovodstvo, odnosi s korisnicima, IT odjel i kibernetička sigurnost, te upravljanje projektima.

U nastavku se daje tablica s prikazom prihoda i rashoda zajedničkih službi. Financijski rezultat Zajedničkih službi raspodjeljuje se po odjelima primarnih djelatnosti prema postotku sudjelovanja svakog odjela u odnosu na prihode iz cijene vodnih usluga.

Tablica: Račun dobiti i gubitka Zajedničkih službi

OPIS	OSTVARENJE I - XII 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE I - XII 2024.	Indeks 2024	Indeks 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/2*100
POSLOVNI PRIHODI	894.664	711.724	669.412	94	75
Prihodi od prodaje	162.796	282.284	250.488	89	154
Prihodi od usluga iz redovne djelatnosti	158.343	193.712	168.937	87	107
Prihodi od usluge vođenja investicija	0	83.233	74.775	90	0
Prihodi od naplata šteta	1.058	1.944	3.380	0	0
Odgođeni prihodi	3.395	3.395	3.395	100	100
Ostali poslovni prihodi	731.867	429.440	418.924	98	57
<i>Prihodi od upravljanja projektima</i>	458.563	368.431	356.283	97	78
<i>Ostali prihodi</i>	273.305	61.009	62.641	103	23
FINANCIJSKI PRIHODI	60.281	103.242	102.472	99	170
UKUPNI PRIHODI	954.944	814.966	771.884	95	81
POSLOVNI RASHODI	2.669.525	2.759.006	2.753.715	100	103
Materijalni troškovi	75.241	81.891	78.484	96	104
<i>Troškovi materijala</i>	39.425	40.514	37.654	93	96
<i>Troškovi goriva i energije</i>	35.817	41.378	40.831	99	114
Troškovi usluga	270.998	300.250	291.118	97	107
Troškovi zaposlenih	1.443.070	1.609.100	1.608.575	100	111
Amortizacija	130.583	124.696	125.204	100	96
Vrijednosno usklađenje	0	0	0	0	0
Rezerviranja	67.984	100.000	100.000	0	0
Ostali nematerijalni troškovi	681.647	543.068	550.333	101	81
<i>Troškovi osiguranja</i>	45.517	37.214	37.826	102	83
<i>Ostale naknade zaposlenima</i>	263.690	313.919	318.673	102	121
<i>Ostali troškovi</i>	372.441	191.935	193.834	101	52
FINANCIJSKI RASHODI	2	4	2	49	84
UKUPNI RASHODI	2.669.527	2.759.010	2.753.717	100	103
REZULTAT	-1.714.582	-1.944.044	-1.981.833	102	116

- Prihode od usluga čine manipulativni troškovi fakturirani Hrvatskim vodama radi ubiranja naknade za korištenje i zaštitu voda, prihodi od prodaje električne energije proizvedene na sunčanim elektranama, te zakupa prostora telekomunikacijskih operatera.
- Prihode od usluge vođenja investicija čine prihodi prema Odluci NO br. 2109-53-02-26-1 od 13.02.2024. godine kojom se obračunava 2,25 %, 3 % i 5 % troškova vođenja investicija.
- Stavku "Ostali prihodi" čine i prihodi prema Odluci NO br. 2109-53-02-26-1 od 13.02.2024. godine kojom se obračunava 5 % administrativnih troškova vođenja investicija iz programa komunalnih vodnih građevina, te prihode od upravljanja projektima koje čine sredstva koje sufinancira EU za tim radnika koji rade na projektima u određenom postotku i za vrijeme provedeno na projektu.

Tablica: Rekapitulacija Računa dobiti i gubitka

	OSTVARENJE I - XII 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE I - XII 2024.	INDEKS 2024	INDEKS 2023
PRIHODI					
VODOOPSKRBA	6.420.093	6.277.808	6.247.202	100	97
ODVODNJA	2.952.641	3.064.123	3.060.987	100	104
PROČIŠĆAVANJE	1.870.338	2.083.448	2.088.333	100	112
VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI		617.047	631.396	102	0
UKUPNI PRIHODI	11.243.072	12.042.426	12.027.918	100	107
VODOOPSKRBA	6.400.366	5.886.190	5.886.239	100	92
ODVODNJA	2.950.179	3.156.239	3.154.290	100	107
PROČIŠĆAVANJE	1.872.974	2.332.187	2.336.034	100	125
VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI		661.437	643.756	97	0
UKUPNI RASHODI	11.223.520	12.036.053	12.020.320	100	107
REZULTAT	19.553	6.373	7.598	119	39

4. REALIZACIJA PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2024. GODINU

Godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina realiziran je u ukupnom iznosu od **14.509.456 EUR** (planirano 14.759.198 EUR), a sastoji se od:

- Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe koji je realiziran u iznosu od **5.267.646 EUR** (planirano 5.561.643 EUR)
- Programa gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja koji je realiziran u iznosu **9.241.811 EUR** (planirano 9.197.555 EUR).

1) REALIZACIJA PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA VODOOPSKRBE

Godišnji program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe realiziran je u iznosu od **5.267.646 EUR** (planirano 5.561.643 EUR) i to:

1.1. Gradnja komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju realizirana je u iznosu od **4.814.413 EUR** (planirano 5.060.078 EUR, Prilog 1a.)

1.2. Gradnja komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS realizirana je u iznosu od **453.232 EUR** (planirano 501.565 EUR, Prilog 1b.)

1.1) Gradnja komunalnih vodnih građevina od interesa za Međimursku županiju

I. RASHODI

U sklopu Programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Međimurske županije u cijelosti su završeni radovi na izgradnji nadzorno – upravljačkog sustava vodoopskrbe Međimurske županije – III. faza.

Početkom 2024. godine završeni su radovi na montaži novih ultrazvučnih integriranih brojila u naselju Sveti Križ, a koji su započeli u 2023. godini. Kroz cijelu godinu su se također odvijali radovi na uspostavi sustava daljinskog očitavanja vodomjera u južnom dijelu Grada Čakovca, s uključenim naseljem Savska Ves, kao i radovi na uspostavi sustava na glavnim vodomjerima stambeno poslovnih zgrada u kompletnoj Međimurskoj županiji.

U 2024. godini je izrađivana projektna dokumentacija te su rješavani imovinsko-pravni poslovi za:

- rekonstrukciju magistralnog vodovoda Mohokos – Štrigova (Z.O. 31 – Z.O. 37)
- rekonstrukciju vodovodne mreže u Čakovcu (I.pl. Zajca 17-63, Vukovarska ulica 3-13, I.G. Kovačića, Kalnička, Ulica V. Lisinskog, I. Mažuranića, Ulica dr. V. Mačeka, Ulica T. Masarika)
- rekonstrukciju vodovodne mreže Okrugli Vrh - Vučetinec
- rekonstrukciju vodovodne mreže u Robadju (od k.br. 72 do 79A)
- rekonstrukciju vodovodne mreže u Ulici Matije Gupca u Novom Selu Rok
- rekonstrukciju vodovodne mreže u Pribislavcu (ulice A. Šenoe, V. Nazora i J.J. Strossmayera)
- rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u Čakovcu (zamjena AC cjevovoda)
- rekonstrukciju vodovodne mreže u Murskoj ulici u Donjem Kraljevcu
- rekonstrukciju vodovodne mreže u Ulici I. Gundulića u Čakovcu

Također se izrađivala projektna dokumentacija za integrirane i neintegrirane elektrane Međimurskih voda (CS Lopatinec, VS Mohokos, VS Železna Gora, VS Dragoslavec, UPOV Čakovec, UPOV Novo Selo na Dravi, lokacija Uprave zgrade Vodoopskrbe u Strahonincu).

U 2024. godini su završeni radovi započeti u prethodnom razdoblju na:

- *rekonstrukciji magistralnog vodovoda Peklenica - Krištanovec, I. faza (Vratišinec)*
- *rekonstrukciji magistralnog vodovoda Frkanovec – Zebanec*
- *rekonstrukciji vodovodne mreže u Šenkovcu – Centar istok*
- *rekonstrukciji vodovodne mreže u Pribislavcu (Ulica N. Tesle)*
- *rekonstrukciji vodovodne mreže u koridoru prometnica pod nadležnosti ŽUC-a (dio ulice P. Pintara u Domašincu)*
- *rekonstrukciji vodovodne mreže u Čakovečkoj ulici u Nedelišću (dionica 6-7-8)*

U toku godine započeli su i završeni su radovi na:

- *izgradnji magistralnog vodovoda Prelog – zapad, II. faza - nastavak*
- *rekonstrukciji magistralnog vodovoda u Ulici J. Slavenskog u Svetom Križu*
- *rekonstrukciji dijela vodovodne mreže u Orehovčaku*
- *rekonstrukciji dijela vodovodne mreže područja Globetka u Čakovcu (I.pl. Zajca)*
- *rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici M. Gupca u Mihovljanu*
- *rekonstrukciji dijela vodovodne mreže u Čakovcu - Centar jug (Uska ulica)*
- *rekonstrukciji dijela vodovodne mreže u odvojk Sajmišne ulice u Donjoj Dubravi*

dok se radovi započeti na:

- *rekonstrukciji magistralnog vodovoda Pribislavec (dr. A. Starčevića) – Štefanec (V. Nazora)*
- *rekonstrukciji dijela vodovodne mreže područja Globetka u Čakovcu (M. Magdalenića, M. Kolarića, J.Š. Slavenskog, F. Andrašeca, J. Požgaja, J. Gotovca)*
- *rekonstrukciju vodovodne mreže u Čakovcu (I.pl. Zajca 17-63, Vukovarska ulica 3-13, I.G. Kovačića, Kalnička, Ulica V. Lisinskog, I. Mažuranića, Ulica dr. V. Mačeka, Ulica T. Masarika) – dio ulica I. Mažuranića i dio T. Masaryka*
- *rekonstrukciji vodovodne mreže u Nedelišću (Nova ulica, Novo naselje, Ulica J. Marčeca i Trg Republike)*
- *rekonstrukciji vodovodne mreže u Murskoj ulici u Donjem Kraljevcu*

planiraju završiti u 2025. godini

Završeni su radovi na izgradnji vodotornja u Prelogu, proveden je tehnički pregled te je u tijeku otklanjanje nedostataka i ishođenje uporabne dozvole. Projekti izgradnje vodotornja u Prelogu i rekonstrukcije vodovodne mreže u Nedelišću (Nova ulica, Novo naselje, Ulica J. Marčeca i Trg Republike) su krajem godine 2023. godine odobreni za financiranje u okviru NPOO 2021. - 2026.

Sveukupno je u tijeku 2024. godine rekonstruirano cca 5.800 m vodoopskrbnih cjevovoda.

U 2024. godini su završeni radovi na izgradnji neintegrirane solarne elektrane na vodocrpilištu Prelog, proveden je tehnički pregled te je ishođena uporabna dozvola. Sredinom godine započeli su i radovi na

izgradnji neintegrirane solarne elektrane na vodocrpilištu Nedelišće te se isti planiraju završiti u prvoj polovici 2025. godine.

II. IZVORI SREDSTAVA

- *Hrvatske vode/Ministarstvo/EU fondovi – prema sklopljenim Ugovorima u 2024. godini*
- *Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj; ubire se u cijeni vodnih usluga*
- *Vlastita sredstva kojima raspolaže Društvo i sredstva amortizacije koja se obračunavaju na temelju utvrđene stope i vrijednosti vodoopskrbnih objekata i uređaja, a koja se koriste za rekonstrukcije magistralnih cjevovoda i vodovodnih mreža.*

1.2) Gradnja komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS

I. RASHODI

Sukladno zahtjevima i sklopljenim sporazumima sa jedinicama lokalne samouprave u tijeku 2024. godine je izrađivana projektna dokumentacija za vodovodne mreže u:

- *Čakovcu*
- *Savskoj Vesi*
- *Slemenicama*
- *Prelogu*
- *Kotoribi*
- *Štrigovi*
- *Belici*
- *Dragoslavcu*
- *Donjem Koncovčaku*
- *Zasadbregu*

dok su se izvodili radovi na izgradnji produžetaka vodovodnih mreža u:

- *Čakovcu*
- *Savskoj Vesi*
- *Slemenicama*
- *Prelogu*
- *Gornjem Kuršancu*
- *Maloj Subotici*
- *Zebanec Selu*
- *Strahonincu*
- *Čestijancu*
- *Kapelšćaku*
- *Štrigovi*
- *Banfiju*

Ukupno je izvedeno cca 3.640 m produžetaka sekundarnih vodovodnih mreža.

Projekti izgradnje vodovodnih mreža u Maloj Subotici (Gornje Trate), Čestijancu i Kapelšćaku su krajem 2023. godine odobreni za financiranje u okviru NPOO 2021. - 2026. Radovi na izgradnji produžetaka vodovodnih mreža u Čestijancu i Maloj Subotici su završeni te su provedeni tehnički pregledi i ishođene uporabne

dozvole. Radovi na izgradnji produžetka vodovodne mreže u Kapelščaku su u tijeku te se planiraju završiti početkom 2025.

II. IZVORI SREDSTAVA

- Hrvatske vode/Ministarstvo/Eu fondovi – prema sklopljenim Ugovorima
- Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog; ubire se u cijeni vodnih usluga
- Sredstva iz proračuna gradova i općina prema utvrđenim dinamikama plaćanja putem Sporazuma.

2) REALIZACIJA PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA

Godišnji program gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja realiziran je u iznosu od **9.241.811 EUR** (planirano 9.197.555 EUR) i to:

- 2.1. Gradnja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja u iznosu od **9.032.696 EUR** (planirano 8.968.315 EUR, Prilog 2a.)
- 2.2. Projektiranje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju u iznosu od **209.115 EUR** (planirano 229.240 EUR, Prilog 2b.)

2.1) Gradnja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja

I. RASHODI

1. Aglomeracija Čakovec

1.1. Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje

U tijeku 2024. godine odrađeni su pripremni radovi na utvrđivanju postojećeg stanja na kanalizacijskim sustavima (CCTV snimanje) te će se radovi planirati u 2025. godini.

1.2. Aglomeracija Čakovec – NPOO

Radovi na izgradnji sanitarne kanalizacijske mreže u Lopatincu – Poljska ulica i Ulica I. I. Ribara su započeli krajem 2024. godine te se isti planiraju završiti u prvoj polovici 2025. godine.

1.3. Lokalne kanalizacijske mreže

U 2024. godini je sukladno zahtjevima jedinica lokalne samouprave izrađivana projektna dokumentacija za kanalizacijsku mrežu u:

- Čakovcu
- Brezju

dok su se izvodili radovi u:

- Savskoj Vesi

Krajem 2024. godine su započeti postupci javne nabave za izvođenje radova na odvodnji otpadnih voda područja Čakovec - sjever (južno od obilaznice)-područje Globetka zapad (I. faza i II. faza - kanal 3) i izgradnji kanalizacijske mreže u Dunjkovcu (UK6) te će se isti izvoditi u 2025. godini.

2. Aglomeracija Donji Kraljevec

2.1. Aglomeracija Donji Kraljevec – NPOO

Radovi na dogradnji kanalizacijske mreže naselja Donji Kraljevec, 1. dio (kolektor 1.2.1.) i izgradnji sanitarne kanalizacijske mreže naselja Goričan, 1. faza - 1. dio su započeli u drugoj polovici godine te se isti planiraju nastaviti i završiti u tijeku 2025. godine. Nakon ponovljenog postupka javne nabave, krajem 2024. godine je sklopljen ugovor za izgradnju 2. faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Donji Kraljevec te se započeli pripremni radovi.

2.2. Lokalne kanalizacijske mreže

U tijeku 2024. godine su završeni ranije započeti radovi na izgradnji:

- produžetka kanalizacijske mreže prema OŠ u Hodošanu

3. Aglomeracija Donja Dubrava

3.1. Aglomeracija Donja Dubrava – EU projekt

- Izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Donja Dubrava

Odrađeni su svi tehnički pregledi za kanalizacijske mreže i uređaj te su ishođene sve uporabne dozvole. Ukupno je izgrađeno cca 77 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda sa 34 precrpne stanice i jednim kišno - retencijskim bazenom volumena 400 m³. Izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 13.000 ES, trećeg stupnja pročišćavanja. U tijeku su radovi na okončanju investicija i primopredajama građevina od strane izvođača te se isti planiraju završiti početkom 2025. godine.

3.2. Lokalne kanalizacijske mreže

U tijeku 2024. godine je izrađivana projektna dokumentacija za:

- kanalizacijsku mrežu u Poduzetničkoj zoni Jug u Kotoribi

dok su se izvodili radovi na izgradnji:

- produžetka kanalizacijske mreže u Ulici K. Zrinski u Kotoribi

4. Aglomeracija Mursko Središće

4.1. Aglomeracija Mursko Središće – EU projekt

- Izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Mursko Središće

Odrađeni su svi tehnički pregledi za kanalizacijske mreže i uređaj te su ishođene sve uporabne dozvole. Ukupno je izgrađeno cca 74 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda sa 37 precrpnih stanica, 2 retencijska bazena i 10 kišnih preljeva. Izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 12.000 ES, trećeg stupnja pročišćavanja. U tijeku su radovi na okončanju investicija i primopredajama građevina te se isti planiraju završiti početkom 2025. godine.

4.2. Aglomeracija Mursko Središće - EU projekt - II.etapa - NPOO

U tijeku 2024. godine su završeni ranije započeti radovi na izgradnji:

- sanitarne kanalizacijske mreže "Centra" u Svetom Martinu na Muri

dok se radovi započeti na izgradnji:

- sustava odvodnje naselja Štrukovec, II. etapa - 1. faza, 1. dio
- dijela sustava odvodnje naselja Zebanec Selo, II. etapa – 2. faza

- produžetka kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u Školskoj ulici u Vratišincu planiraju završiti u 2025. godini.

4.3. Lokalne kanalizacijske mreže

Sukladno zahtjevu Općine Sveti Martin na Muri izvodili su se radovi na izgradnji:

- produžetka kanalizacijske mreže u Brezovcu (uz ŽUC 2004)

5. Aglomeracija Podturen

5.1. Aglomeracija Podturen – NPOO

U tijeku 2024. godine su započeli radovi na izgradnji:

- sanitarne kanalizacijske mreže naselja Novakovec
- sanitarne kanalizacijske mreže naselja Ferketinec

te se planiraju završiti u 2025. godini.

6. Aglomeracija Podbrest

6.1. Lokalne kanalizacijske mreže

U svibnju 2024. godine su započeli radovi na dogradnji sustava odvodnje na području Prelog jugoistok. Isti se planiraju završiti u prvoj polovici 2025. godine.

7. Aglomeracija Štrigova

7.1. Aglomeracija Štrigova – NPOO

U tijeku 2024. godine su započeli radovi na izgradnji:

- kanalizacije naselja Štrigova
- uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Štrigova

te se planiraju završiti u 2025. godini.

8. Odvodni sustav Bogdanovec

Projekt izgradnje odvodnog sustava Bogdanovec s pripadnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda je bio odobren za financiranje u okviru NPOO 2021.- 2026. Proveden je postupak javne nabave na kojima su ponuđene cijene bile veće od procijenjenih te je Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec dostavilo obavijest o odustajanju od planirane investicije. Sukladno tome, pokrenuta je izmjena ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te je krajem godine sklopljen I. dodatak ugovoru u kojem se izuzima taj element od daljnje provedbe.

9. Ostalo- Produžetci kanalizacijskih mreža na području JLS-a u Međimurskoj županiji

Sukladno dodatnim zahtjevima jedinica lokalne samouprave u tijeku 2024. godine izrađivana je projektna dokumentacija za produžetke kanalizacijskih mreža u:

- Čakovcu
- Lopatincu
- Zasadbregu
- Murskom Središću

dok su se izvodili radovi na izgradnji produžetka kanalizacijske mreže u Donjoj Dubravi i Strahonincu

Ukupno je izvedeno cca 1.115 m nove lokalne kanalizacijske mreže.

I. IZVORI SREDSTAVA

- *Hrvatske vode/Ministarstvo/EU Fondovi – prema Ugovorima koji su sklopljeni tijekom 2024. godine,*
- *Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog; ubire se u cijeni vodnih usluga*
- *Sredstva iz proračuna gradova i općina - kojima se sufinanciraju radovi na projektiranju i izgradnji kanalizacijskih mreža, prema sporazumima o financiranju koji su sklopljeni s gradovima i općinama*
- *Vlastita sredstva kojima raspolaže Društvo i sredstva amortizacije koja se obračunavaju na temelju utvrđene stope i vrijednosti vodnih građevina, a koja se mogu koristiti za rekonstrukciju sustava odvodnje*

2.2) Projektiranje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju

I. RASHODI

1. Aglomeracija Donja Dubrava – EU projekt

2. Aglomeracija Mursko Središće – EU projekt

U tijeku 2024. godine su se rješavali preostali imovinsko-pravni poslovi te se izrađivala novelacija studije izvodljivosti za aglomeraciju Donja Dubrava, u svrhu sklapanja Ugovora o sufinanciranju za tzv. Nacionalno financiranje.

3. Aglomeracija Podturen – EU projekt

4. Aglomeracija Podbrest – EU projekt

5. Aglomeracija Donji Kraljevec – EU projekt

U 2024. godini su nastavljeni radovi na očitavanju piezometara te rješavanju preostalih imovinsko-pravnih poslova. Također je pokrenuta izrada novelacija studijske dokumentacije za aglomeracije Podturen, Podbrest i Donji Kraljevec. Završene su novelacije za aglomeracije Podturen i Podbrest dok će novelacija studije za Donji Kraljevec biti završena početkom 2025. godine.

6. Aglomeracija Štrigova

U 2024. godini su nastavljeni radovi na očitavanju piezometara te rješavanju preostalih imovinsko-pravnih poslova.

7. Aglomeracija Čakovec II (podsustavi Dragoslavec Selo i Merhatovec)

Postupci javne nabave i Izrada projektne dokumentacije se planiraju u 2025. godini.

8. Odvodni sustav Toplice Sveti Martin

U tijeku 2024. godine su ishođene građevinske dozvole za sve četiri faze odvodnog sustava dok se u 2025. planira ishoditi još i građevinska dozvola za UPOV.

9. Ostalo

Pripremni radovi za preuzimanje kanalizacijskih mreža od JLS-a

Krajem 2024. godine je ishođena izmjena i dopuna građevinske dozvole za kanalizaciju naselja Strahoninec. Početkom 2025. godine se planira ishođenje uporabne dozvole i pokretanje postupka preuzimanja iste od strane Općine.

II. IZVORI SREDSTAVA

- Hrvatske vode – temeljem Sporazuma o financiranju projektne dokumentacije za aglomeracije na području Međimurske županije koji su sklopljeni u 2024. godini.
- Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj; ubire se u cijeni vodnih usluga.

Sukladno godišnjim ciljevima procesa "Upravljanje projektima razvoja javne vodoopskrbe i javne odvodnje" u 2024. godini ukupno je ishođeno 30 građevinskih dozvola te je 25 investicija završeno i predano na upravljanje i održavanje u odjele Vodoopskrba, Odvodnja i Pročišćavanje otpadnih voda.

U nastavku su tablično prikazana i realizirana – utrošena sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj:

Red. br.	OPIS	REBALANS PLANA 2024.	OSTVARENJE 31.12.2024.
	Početno stanje 01.01.2024. godine	421.837	421.837
	Prikupljena sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj:	632.141	620.233
	Ukupno raspoloživa sredstva:	1.053.978	1.042.070
1.	PROGRAM SMANJENJA GUBITAKA U VODOOPSKRBNOM SUSTAVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE		
1.1.	Izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe Međimurske županije-III. faza	13.857	12.911
1.2.	Uspostava sustava daljinskog očitavanja vodomjera	240.000	237.174
2.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNIH CJEVOVODA I SEKUNDARNIH VODOVODNIH MREŽA		
2.1.	Magistralni vodovod Prelog – zapad, II.faza, DN 250, l=800 m	90.000	86.450
2.2.	Sjeverni magistralni vodovod Čakovec - nastavak, 2. faza	10	8
3.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH GRAĐEVINA		
3.1.	Vodocrpilište Prelog - izgradnja vodotoranja	106.500	96.073
4.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA SOLARNIH ELEKTRANA		
4.1.	Integrirana sunčana elektrana crpna stanica Lopatinec	9.900	9.900
4.2.	Sunčana elektrana vodosprema Mohokos	9.900	9.900
5.	PROGRAM PROJEKTIRANJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OD INTERESA ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU		
5.1.	AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA- EU projekt		
	- imovinsko-pravni poslovi	500	206
	- novelacija studijske dokumentacije	25.000	9.250
5.2.	AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE-EU projekt		
	- imovinsko-pravni poslovi	1.000	850
5.3.	AGLOMERACIJA PODTUREN - EU projekt		
	- projektna dokumentacija	3.800	3.456

	- novelacija studijske dokumentacije	9.260	9.260
	- imovinsko-pravni poslovi	16.000	11.253
5.4.	AGLOMERACIJA PODBREST - EU projekt		
	- projektna dokumentacija	2.100	1.913
	- novelacija studijske dokumentacije	27.510	27.510
	- imovinsko-pravni poslovi	250	165
5.5.	AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC - EU projekt		
	- projektna dokumentacija	1.000	858
	- novelacija studijske dokumentacije	27.300	0
	- imovinsko-pravni poslovi	80	79
5.6.	AGLOMERACIJA ŠTRIGOVA		
	- projektna dokumentacija	1.000	857
	- imovinsko-pravni poslovi	46.000	48.009
5.7.	ODVODNI SUSTAV TOPLICE SVETI MARTIN		
	- projektna dokumentacija	2.278	1.852
	- imovinsko-pravni poslovi	56.500	56.911
5.8.	OSTALO		
	Sanitarna kanalizacijska mreža s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Bogdanovcu	0	563
	<i>Ukupno utrošena sredstva:</i>	689.745	625.409
	<i>Razlika prikupljenih i utrošenih sredstava:</i>	364.233	416.661

Prilozi tablica:

➤ **Prilog 1.**

Pregled stanja JLS za izgrađene vodovodne i kanalizacijske sustave na dan 31.12.2024. godine

➤ **Prilog 1a.**

Realizacija Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju

➤ **Prilog 1b.**

Realizacija Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS

➤ **Prilog 2a.**

Realizacija Programa gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja

➤ **Prilog 2b.**

Realizacija Programa projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju

Pregled stanja sredstava JLS za izgrađene vodovodne i kanalizacijske sustave na dan 31.12.2024. godine

	JLS	VODOVOD								KANALIZACIJA								UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA
		STANJE 1.1.2024. EUR	NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 01.01.- 31.12.2024.	SREDSTVA POSEBNOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ 01.01.- 31.12.2024.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODOCRPLIŠTA 01.01.- 31.12.2024.	PRORAČUN	UKUPNO PRIKUPLJENO	UTROŠENA SREDSTVA/SITUIRANO 01.01-31.12.2024.	STANJE	STANJE 01.01.2024.	NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 01.01.- 31.12.2024.	SREDSTVA POSEBNOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ 01.01.- 31.12.2024.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODOCRPLIŠTA 01.01.-31.12.2024.	PRORAČUN	UKUPNO PRIKUPLJENO	UTROŠENA SREDSTVA / SITUIRANO 01.01.- 31.12.2024.	STANJE	
1	GRAD ČAKOVEC	761,15	0,00	85.143,51	0,00	0,00	85.143,51	85.143,51	761,15	851.121,39	202,95	286.916,62	0,00	0,00	287.119,57	113.830,71	1.024.410,25	1.025.171,40
	a) Grad Čakovec - lokalne mreže	761,15		85.143,51			85.143,51	85.143,51	761,15	851.121,39	202,95	217.557,24			217.760,19	44.471,33	1.024.410,25	1.025.171,40
	b) Otplata rata HBOR kredita											69.359,38			69.359,38	69.359,38	0,00	
2	GRAD MURSKO SREDIŠĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.318,28	0,00	46.934,15	0,00	38.831,72	85.765,87	66.309,24	44.774,91	44.774,91
	a) Lokalne mreže											500,00			500,00	500,00		
	b) Aglomeracija Mursko Središće									25.318,28		46.434,15		38.831,72	85.265,87	65.809,24	44.774,91	44.774,91
3	GRAD PRELOG	0,00	0,00	1.111,79	0,00	0,00	1.111,79	57.396,92	-56.285,13	93.810,35	0,00	34.577,54	194,37	400.000,00	434.771,91	1.085.012,53	-556.430,27	-612.715,40
	a) Lokalne mreže			1.111,79			1.111,79	57.396,92	-56.285,13	24.107,92		34.577,54	194,37	400.000,00	434.771,91	1.015.310,10	-556.430,27	-612.715,40
	b) Aglomeracija Donja Dubrava									69.702,43					0,00	69.702,43	0,00	0,00
4	OPĆINA BELICA	486,64	0,00	857,49	0,00	0,00	857,49	857,49	486,64	26.928,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,49	26.070,62	26.557,26
5	OPĆINA DEKANOVEC	3.573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,18
6	OPĆINA DOMAŠINEC	4.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,32
7	OPĆINA DONJA DUBRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.186,83	0,00	17.284,61	0,00	16.115,47	33.400,08	67.357,02	-11.770,11	-11.770,11
	a) Aglomeracija Donja Dubrava									11.389,19	0,00	16.693,06		0,00	16.693,06	35.998,48	-7.916,23	-7.916,23
	b) lokalne mreže									10.797,64		591,55		16.115,47	16.707,02	31.358,54	-3.853,88	-3.853,88
8	OPĆINA DONJI KRALJEVEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,75	0,00	27.292,39	0,00	60.265,40	87.557,79	85.137,31	4.225,23	4.225,23
	a) Općina D. Kraljevec -obaveze po I.Dodatku Sporazumu 250/15									1.804,75		22.972,14		51.118,66	74.090,80	71.670,32	4.225,23	4.225,23
	b) Općina D. Kraljevec - lokalne mreže	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		4.320,25		9.146,74	13.466,99	13.466,99	0,00	0,00
9	OPĆINA DONJI VIDOVEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.744,60	0,00	6.201,30	0,00	13.040,85	19.242,15	29.776,38	-16.278,83	-16.278,83
	a) Lokalne mreže								0,00								0,00	0,00
	b) Aglomeracija Donja Dubrava									-5.744,60		6.201,30		13.040,85	19.242,15	29.776,38	-16.278,83	-16.278,83
10	OPĆINA GORIČAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,73	0,00	11.408,63	0,00	0,00	11.408,63	0,00	23.159,36	23.159,36
11	OPĆINA GORNJI MIHAJEVEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,79	-210,79	-210,79
	a) Lokalne mreže															210,79	-210,79	-210,79
12	OPĆINA KOTORIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.687,17	-187,17	-32.102,40	0,00	16.264,05	0,00	64.686,22	80.950,27	64.450,88	-15.603,01	-15.790,18
	a) Lokalne mreže	0,00				1.500,00	1.500,00	1.687,17	-187,17	-20.640,36		1.821,00		53.224,18	55.045,18	34.404,82	0,00	-187,17
	b) Aglomeracija Donja Dubrava									-11.462,04		14.443,05		11.462,04	25.905,09	30.046,06	-15.603,01	-15.603,01
13	OPĆINA MALA SUBOTICA	0,00	0,00	12.486,72	0,00	0,00	12.486,72	12.486,72	0,00	15.286,08	0,00	8.767,89	0,00	0,00	8.767,89	12.486,72	11.567,25	11.567,25
14	OPĆINA NEDELIŠĆE	54.277,01	0,00	30.130,56	1.160,71	0,00	31.291,27	32.559,14	53.009,14	957.070,46	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	223,50	956.881,96	1.009.891,10
15	OPĆINA OREHOVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.694,58	0,00	11.578,79	0,00	0,00	11.578,79	0,00	162.273,37	162.273,37
16	OPĆINA PODTUREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.060,76	0,00	14.747,51	0,00	0,00	14.747,51	0,00	103.808,27	103.808,27
17	OPĆINA PRIBISLAVEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.686,56	0,00	14.443,36	0,00	0,00	14.443,36	0,00	59.129,92	59.129,92
18	OPĆINA SELNICA	-3.909,42	0,00	6.463,06	0,00	0,00	6.463,06	2.553,64	0,00	-3.261,25	0,00	11.300,67	0,00	3.261,25	14.561,92	7.600,36	3.700,31	3.700,31
	a) Lokalne mreže	-3.909,42		6.463,06	0,00	0,00	6.463,06	2.553,64	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Aglomeracija Mursko Središće									-3.261,25		11.300,67		3.261,25	14.561,92	7.600,36	3.700,31	3.700,31
19	OPĆINA STRAHONINEC	-646,99	0,00	0,00	0,00	646,99	646,99	6.839,38	-6.839,38	-122.436,18	0,00	16.102,76	0,00	14.489,45	30.592,21	42.235,63	-134.079,60	-140.918,98
	a) Lokalne mreže	-646,99				646,99	646,99	6.839,38	-6.839,38	-9.211,63				0,00	0,00	42.235,63	-51.447,26	-58.286,64
	b) Sporazum (utuženo)									-113.224,55		16.102,76		14.489,45	30.592,21	0,00	-82.632,34	-82.632,34
20	OPĆINA SVETA MARIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.197,42	0,00	9.057,88	0,00	20.559,28	29.617,16	44.745,97	-25.326,23	-25.326,23
	a) Aglomeracija Donja Dubrava									-10.197,42		9.057,88		20.559,28	29.617,16	44.745,97	-25.326,23	-25.326,23
21	OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU	0,00	0,00	2.741,25	0,00	0,00	2.741,25	2.741,25	0,00	8.858,66	0,00	29.069,00	0,00	31.468,32	60.537,32	34.964,15	34.431,83	34.431,83
	a) Lokalne mreže			2.741,25			2.741,25	2.741,25	0,00	8.858,66		29.069,00			29.069,00	3.495,83	34.431,83	34.431,83
	b) Otplata rata HBOR kredita											0,00		31.468,32	31.468,32	31.468,32	0,00	0,00
22	OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI	0,00	0,00	3.948,90	0,00	0,00	3.948,90	3.948,90	0,00	5.420,78	0,00	23.663,74	0,00	51.169,23	74.832,97	94.133,37	-13.879,62	-13.879,62
	a) Lokalne mreže			3.948,90			3.948,90	3.948,90	0,00			8.814,15		24.915,98	33.730,13	40.927,70	-7.197,57	-7.197,57
	b) Aglomeracija Mursko Središće									5.420,78		14.849,59		15.049,00	29.898,59	35.654,17	-334,80	-334,80
	c) NPOO												11.204,25	11.204,25	17.551,50	-6.347,25	-6.347,25	
23	OPĆINA ŠENKOVEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.449,35	0,00	16.353,37	0,00	0,00	16.353,37	0,00	56.802,72	56.802,72
24	OPĆINA ŠTRIGOVA	-3.681,04	0,00	0,00	0,00	5.134,68	5.134,68	43.574,07	-42.120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.120,43
25	OPĆINA VRATIŠINEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.431,87	0,00	13.992,00	0,00	0,00	13.992,00	14.273,63	18.150,24	18.150,24
	a) Aglomeracija Mursko Središće									18.431,87		9.237,73			9.237,73	9.519,36	18.150,24	18.150,24
	b) NPOO											4.754,27			4.754,27	4.754,27	0,00	0,00
	UKUPNO:	55.817,85	0,00	142.883,28	1.160,71	7.281,67	151.325,66	249.788,19	-42.644,68	2.189.137,69	237,95	615.956,26	194,37	713.887,19	1.330.275,77	1.763.605,68	1.755.807,78	1.713.163,10

Realizacija Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju

R.BR.	GRAĐEVINA	REBALANS PLANA 2024.			REALIZACIJA PLANA 2024.			REALIZIRANI IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU				
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/Ministarstvo/ EU fondovi	Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj	Vlastita sredstva i amortizacija	Obveza 2025	UKUPNO (EUR)
1.	Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Međimurske županije		295.000	295.000		291.228	291.228	41.143	250.085			291.228
	Izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe Međimurske županije - III. faza		55.000	55.000		54.054	54.054	41.143	12.911			54.054
	Uspostava sustava daljinskog očitavanja vodomjera		240.000	240.000		237.174	237.174		237.174			237.174
2.	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije magistralnih cjevovoda i sekundarnih vodovodnih mreža	50.910	2.188.700	2.239.610	50.678	2.076.215	2.126.893	27.467	86.458	1.775.286	237.682	2.126.893
	Magistralni vodovod Prelog – zapad, II.faza- nastavak, DN 250, l=580 m		90.000	90.000		86.450	86.450		86.450			86.450
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Prelog – Turčišće (dionica Hodošan – Turčišće), DN 225 - 250, l=7.295 m; u 2024. cca 1.000 m	2.000		2.000	2.221		2.221			2.221		2.221
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Pribislavec (dr. A. Starčevića) - Štefanec (V. Nazora), DN 225, l=2.100 m		305.000	305.000		290.606	290.606			290.606		290.606
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Peklenica - Krištanovec, I. faza (Vratišinec) - završetak		102.000	102.000		101.587	101.587			101.587		101.587
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Frkanovec - Zebanec, DN 225, l= 2.100 m;		337.000	337.000		336.356	336.356			336.356		336.356
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos - Štrigova (Z.O. 31 - Z.O. 37), DN 160, l=900 m; u 2024. cca 400 m	2.500		2.500	2.783		2.783			2.783		2.783
	Vodoopskrbna mreža na području aglomeracije Podturen - Vodoopskrbna mreža na području Općine Podturen (dionica Ferketinec-Podturen), DN 225, l=1.315 m		300	300		209	209			209		209
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda u Ul. J. Slavenkog u Svetom Križu		115.000	115.000		115.146	115.146			115.146		115.146
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu Kolodvorske ulice u Donjem Kraljevcu, DN 63-160, l= 360 m						0					
	Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe područja HS Mohokos, DN 90-160, l= 14.000 m						0					
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže područja Globetka u Čakovcu, DN 110, u 2024. l=950 m		335.000	335.000		335.865	335.865			335.865		335.865
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Čakovcu - Centar jug, DN 110, za gradnju u 2024. cca 200 m		300	300		280	280			280		280
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Čakovcu, (I.pl. Zajca 17-63, Vukovarska ulica 3-13, I.G. Kovačića, Kalnička, Ulica V. Lisinskog, I. Mažuranića, Ulica dr. V. Mačeka, Ulica T. Masarika), DN 110-160, l=4.100 m; za gradnju u 2024. l=cca. 1.000 m	8.000	92.000	100.000	7.497	72.361	79.858			79.858		79.858
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Šenkovcu - Centar istok-završetak		42.000	42.000		41.477	41.477			41.477		41.477
	Rekonstrukcija vodovodne mreže Okrugli Vrh - Vučetinec, l=8.300 m, DN 110 - 160; za gradnju u 2024. cca 1.200 m	16.500		16.500	17.497		17.497			17.497		17.497
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Orehovčaku, DN 110, l=950 m; za gradnju u 2024. l=230 m	200	50.000	50.200	142	24.859	25.001			25.001		25.001
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Robadju (od k.br. 72 do 79 A), l=1.200 m; za gradnju u 2024. l=cca 550 m	4.000		4.000	3.798		3.798			3.798		3.798
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Robadju, sjeverno od Mađerkinog brega, l=600 m	200		200	139		139			139		139
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Nedelišću - Nova ulica, Novo naselje, Ulica Josipa Marčeca i Trg Republike, l=1.991 m, DN 110 - 160 (NPOO)		330.000	330.000		294.610	294.610	27.467		29.461	237.682	294.610
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Nedelišću - Livadarska ulica, Trnavska ulica, DN 160, l=1.180 m	10	11.000	11.010	2	210	212			212		212
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Zasadbregu, DN 160, l= 1.310 m						0					
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Pribislavcu (Ulica N. Tesle)-nastavak		25.000	25.000		24.055	24.055			24.055		24.055
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Donjem Kraljevcu (ulice A. Šenoe i Kralja Tomislava), DN 110, l= 980 m	120		120	120		120			120		120
	Rekonstrukcija vodovodnih mreža u koridoru prometnica pod nadležnosti ŽUC-a (dio ulice P. Pintara u Domašincu)		170.000	170.000		169.549	169.549			169.549		169.549
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Čakovečkoj ulici u Nedelišću (dionica 6-7-8) - nastavak		75.000	75.000		74.331	74.331			74.331		74.331
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici M. Gupca u Novom Selu Rok, DN 110, l=1.200 m	4.000		4.000	3.725		3.725			3.725		3.725

R.BR.	GRAĐEVINA	REBALANS PLANA 2024.			REALIZACIJA PLANA 2024.			REALIZIRANI IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU				
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/ Ministarstvo/ EU fondovi	Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj	Vlastita sredstva i amortizacija	Obveza 2025	UKUPNO (EUR)
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Pribislavcu (ulice A. Šenoe, V. Nazora i J.J. Strossmayera), DN 110, l=800 m	3.000		3.000	2.697		2.697			2.697		2.697
	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Čakovcu (zamjena AC cjevovoda), l=cca 2.200 m	6.500		6.500	5.983		5.983			5.983		5.983
	Sjeverni magistralni vodovod Čakovec - nastavak, 2. faza	10		10	8		8		8			8
	Rekonstrukcija dijela vod.mreže i vod. priključaka u sklopu rek. državne ceste DC 20 (dionica D. Vidovec - D. Dubrava) u naselju D. Dubrava		1.120	1.120		1.114	1.114			1.114		1.114
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Murskoj ulici u Donjem Kraljevcu, DN 110, l= 574 m	1.120	57.880	59.000	1.141	57.337	58.479			58.479		58.479
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici M. Gupca u Mihovljanu	0	8.100	8.100	0	8.092	8.092			8.092		8.092
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Šenkovcu - Centar zapad	10		10	1		1			1		1
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Štrigovi (od k.br. 131 A do 133)	140		140	139		139			139		139
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Čakovcu-Centar Jug-dionica 23-24-25 (Uska ulica)		42.000	42.000		36.851	36.851			36.851		36.851
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici I. Gundulića u Čakovcu	2.600		2.600	2.575		2.575			2.575		2.575
	Rekonstrukcija vodovodne mreže na području agl. Podbrest - Ul. V. Nazora i i S. Radića u Prelogu				209		209			209		209
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u odvojkju Sajmišne ulice u Donjoj Dubravi					4.870	4.870			4.870		4.870
3.	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije vodoopskrbnih građevina		1.065.000	1.065.000		960.726	960.726	608.430	96.073	0	256.224	960.726
	Vodocrpilište Prelog - izgradnja vodotornja (NPOO)		1.065.000	1.065.000		960.726	960.726	608.430	96.073		256.224	960.726
	Sanacija i rekonstrukcija vodotornja u Čakovcu											
4.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja solarnih elektrana	110.668	1.325.000	1.435.668	110.668	1.300.099	1.410.767	53.089	19.800	1.337.878		1.410.767
	Neintegrirana solarna elektrana na vodocrpilištu Nedelišće		1.240.000	1.240.000		1.217.151	1.217.151	8.467		1.208.684		1.217.151
	Neintegrirana solarna elektrana na vodocrpilištu Prelog		85.000	85.000		82.948	82.948	1.481		81.467		82.948
	Integrirana sunčana elektrana crpna stanica Lopatinec	18.270		18.270	18.270		18.270	8.370	9.900			18.270
	Sunčana elektrana vodosprema Mohokos	18.270		18.270	18.270		18.270	8.370	9.900			18.270
	Integrirana sunčana elektrana vodosprema Železna Gora	18.060		18.060	18.060		18.060	8.060		10.000		18.060
	Sunčana elektrana vodosprema Dragoslavec	17.850		17.850	17.850		17.850	7.750		10.100		17.850
	Sunčana elektrana Upravna zgrada Vodoopskrbe	2.100		2.100	2.100		2.100	2.100				2.100
	Neintegrirana sunčana elektrana UPOV Novo Selo na Dravi	18.059		18.059	18.059		18.059	7.750		10.309		18.059
	Neintegrirana sunčana elektrana UPOV Čakovec	18.059		18.059	18.059		18.059	741		17.318		18.059
5.	Međimurske vode - vlastiti objekti	24.800		24.800	24.800		24.800			24.800		24.800
	Nova upravna zgrada Međimurskih voda	24.800		24.800	24.800		24.800			24.800		24.800
	SVEUKUPNO (EUR) :	186.378	4.873.700	5.060.078	186.146	4.628.268	4.814.413	730.128	452.416	3.137.964		4.814.413

Realizacija Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS

R.BR.	GRAĐEVINA	REBALANS PLANA 2024.			REALIZACIJA PLANA 2024.			REALIZIRANI IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU				
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/Ministarstvo/ EU fondovi	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog	Proračun JLS/naknada za priključenje na vodoopskrbni sustav	Obveza 2025	UKUPNO (EUR)
1.	Grad Čakovec	9.350	63.000	72.350	8.434	51.330	59.763		59.763			59.763
	Vodovodna mreža područja Čakovec -Sjever (Globetka - zapad), I. faza, DN 225, l=785 m	6.800		6.800	5.986		5.986		5.986			5.986
	Produžetak vodovodne mreže u odvojk u ulice Z. Kunc u Čakovcu, DN 110, l=80 m	1.200	17.500	18.700	1.125	10.245	11.370		11.370			11.370
	Produžetak vodovodne mreže u Ulici D. Tadijanovića u Čakovcu, DN 110, l=310 m											
	Produžetak vodovodne mreže u Savskoj Vesi - odvojak Ul. J. Bajkovca, DN 110 - 160, l=325 m	250	31.500	31.750	110	30.632	30.742		30.742			30.742
	Produžetak vodovodne mreže u Slemenicama, DN 110, l=cca 80 m	1.100	14.000	15.100	1.213	10.452	11.666		11.666			11.666
2.	Grad Mursko Središće											
	Produžetak vodovodne mreže u Murskom Središću, Spoj ulice Slatine i R. Boškovića,DN 110, l= 162 m											
3.	Grad Prelog	1.200	48.400	49.600	1.112	56.285	57.397		1.112		56.285	57.397
	Produžetak vodovodne mreže u Čakovečkoj ulici u Prelogu, DN 225, l=100 m	1.200	36.000	37.200	1.112	36.402	37.514		1.112		36.402	37.514
	Produžetak vodovodne mreže ulice Perutnica u Prelogu, DN 110, l=90 m		7.000	7.000		10.689	10.689				10.689	10.689
	Produžetak vodovodne mreže ulice D. Domjanića u Prelogu, DN 110, l=50 m		5.400	5.400		9.194	9.194				9.194	9.194
4.	Općina Belica											
	Produžetak vodovodne mreže u Gospodarskoj zoni Sjever u Belici (UK1), DN 110, l=300 m											
5.	Općina Dekanovec											
	Produžetak vodovodne mreže u Južnoj privrednoj zoni u Dekanovcu (UK 3), PE-HD 110, l= 350 m											
	Produžetak vodovodne mreže u dijelu Kalničke ulice u Dekanovcu (UK 3), PE-HD 110, l= 250 m											
6.	Općina Kotoriba	1.750		1.750	1.687		1.687			1.500	187	1.687
	Produžetak vodovodne mreže u Poduzetničkoj zoni Jug u Kotoribi, DN 160-225, l= 600 m											
	Produžetak vodovodne mreže u Sajmišnoj ulici u Kotoribi, DN 110, l=250 m	1.750		1.750	1.687		1.687			1.500	187	1.687
7.	Općina Nedelišće	70	32.500	32.570	66	32.493	32.559		32.559			32.559
	Vodovodna mreža Zavrtje u Nedelišću - 4. i 10. faza, DN 110, l=750 m											
	Produžetak vodovodne mreže u Macincu u Glavnoj ulici (do k.br. 75 i 77), DN 110, l=210 m											
	Produžetak vodovodne mreže u Dunjkovcu (UK 6), DN 110, l=250 m	70		70	66	100	166		166			166
	Produžetak vodovodne mreže u Gornjem Kuršancu, DN 110, l=420 m		32.500	32.500		32.393	32.393		32.393			32.393
8.	Općina Mala Subotica		123.300	123.300		123.293	123.293	110.473	12.487		334	123.293
	Vodovodna mreža stambene zone Gornje Trate u Maloj Subotici, DN 110 - 160, l= 1.038 m (NPOO)		123.300	123.300		123.293	123.293	110.473	12.487		334	123.293
9.	Općina Selnica		970	970		966	966		966			966
	Produžetak vodovodne mreže u Zebanec Selu (do kat.čest.br. 756 k.o. Zebanec), DN 63, l=80 m		970	970		966	966		966			966
10.	Općina Strahoninec		12.300	12.300		6.839	6.839				6.839	6.839

R.BR.	GRAĐEVINA	REBALANS PLANA 2024.			REALIZACIJA PLANA 2024.			REALIZIRANI IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU				
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/Ministarstvo/ EU fondovi	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog	Proračun JLS/naknada za priključenje na vodoopskrbni sustav	Obveza 2025	UKUPNO (EUR)
	Vodovodna mreža uličnog koridora u Strahonincu (k.č. 311/57 i dio 311/235 k.o. Strahoninec), DN 110, l=105 m		12.300	12.300		6.839	6.839				6.839	6.839
11.	Općina Sveti Juraj na Bregu	920		920	920		920		920			920
	Produžetak vodovodne mreže u Gospodarsko stambenoj zoni Brezje, DN 160, l=150 m	920		920	920		920		920			920
12.	Općina Sveti Martin na Muri		109.020	109.020		96.586	96.586	764		258	95.564	96.586
	Produžetak vodovodne mreže u Čestijancu, l=296 m, DN 110 (NPOO)		1.020	1.020		1.022	1.022	764		258		1.022
	Produžetak vodovodne mreže u Kapelščaku, l= 996m, DN 110 (NPOO)		108.000	108.000		95.564	95.564				95.564	95.564
13.	Općina Štrigova	80		80	73		73			46	27	73
	Produžetak vodovodne mreže područja istočno od Štrigovščaka u Štrigovi (UK1 i UK2),DN 110, l=345 m	80		80	73		73			46	27	73
14.	Ostalo	5.905	92.800	98.705	5.788	67.361	73.148		29.647	1.408	42.093	73.148
	Produžetci vodovodnih mreža na području JLS -a u Međimurskoj županiji	5.905	92.800	98.705	5.788	67.361	73.148		29.647	1.408	42.093	31.055
	Produžetak vodovodne mreže u Štrigovi (od k.br. 135 do k.br. 139), DN 110, l=380 m	1.530	30.600	32.130	1.521	31.422	32.943			1.408	31.535	32.943
	Izgradnja vodovoda u sklopu rekonstrukcije raskrižja u kružno raskrižje (raskršće ulica S. Radića, Sajmišna, Špinčičeva i 34. inž.boj.)		25.400	25.400		25.380	25.380		25.380			25.380
	Produžetak vodovodne mreže u ulici Lipovke u GZ Jugozapad u Belici	1.050		1.050	857		857		857			857
	Produžetak vodovodne mreže u Dragoslavcu (od k.br. 155 do k.br. 157A)	1.125	23.000	24.125	1.171		1.171		1.171			1.171
	Produžetak vodovodne mreže u Donjem Koncovčaku (od k.br. 151 do 154)	1.550		1.550	1.588		1.588		1.588			1.588
	Produžetak vod.mreže u Zasadbregu do kat.čest.br. 2970/2 k.o. Zasadbreg	650		650	650		650		650			650
	Produžetak vodovodne mreže u Banfiju, od kat.čest.br. 1573 do 1598		13.800	13.800		10.558	10.558				10.558	0
		19.275	482.290	501.565	18.079	435.153	453.232	111.237	137.454	3.212	201.330	453.232

Realizacija Programa gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja

R.BR.	GRAĐEVINA	REBALANS PLANA 2024.			REALIZACIJA PLANA 2024.			REALIZIRANI IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU						
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/Ministarstvo	EU fondovi	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog	Proračun JLS	Vlastita sredstva i amortizacija	Obveza 2025	UKUPNO (EUR)
1.	AGLOMERACIJA ČAKOVEC	12.200	132.000	144.200	6.198	90.751	96.949			45.848				96.949
1.1.	Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje	6.180		6.180										
	Rekonstrukcija kišnog prelijeva na kolektoru IV (Sajmište) s izgradnjom retencijskog bazena													
	Razdvajanje sustava aeracije BIO bazena na UPOV-u Čakovec s dobavom puhala	6.180		6.180										
	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Čakovcu (T. Masarika, P. Preradovića, M. Pušteda)													
	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Šenkovcu (Ulica braće Radić)													
	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Pribislavcu (Industrijska ulica)													
1.2.	Aglomeracija Čakovec - NPOO		79.000	79.000		51.100	51.100						51.100	51.100
	1. Općina Sveti Juraj na Bregu		79.000	79.000		51.100	51.100							51.100
	Sanitarna kanalizacijska mreža u Lopatincu - Poljska ulica i Ulica I.L. Ribara (NPOO)		79.000	79.000		51.100	51.100						51.100	51.100
1.3.	Lokalne kanalizacijske mreže	6.020	53.000	59.020	6.198	39.651	45.848			45.848				45.848
	1. Grad Čakovec	3.900	53.000	56.900	3.975	39.651	43.626			43.626				43.626
	Odvodnja otpadnih voda područja Čakovec - sjever (južno od obilaznice)-područje Globetka zapad, I. faza	3.700		3.700	3.890		3.890			3.890				3.890
	Produžetak kanalizacijske mreže u Savskoj Vesi - odvojak Ul. J.Bajkovca	200	53.000	53.200	85	39.651	39.735			39.735				39.735
	2. Općina Nedelišće	120		120	224		224			224				224
	Kanalizacijska mreža Zavrtje u Nedelišću -4. i 10. faza	50		50	58		58			58				58
	Produžetak kanalizacijske mreže u Dunjkovcu (UK 6)	70		70	166		166			166				166
	3. Općina Pribislavec													
	Produžetak kanalizacijske mreže u Pribislavcu, Ulica D. Cesarića i K. Tomislava													
	4. Općina Sveti Juraj na Bregu	2.000		2.000	1.999		1.999			1.999				1.999
	Kanalizacija Gospodarsko-stambene zone Brezje	2.000		2.000	1.999		1.999			1.999				1.999
2.	AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC		372.155	372.155		459.261	459.261			4.320	10.948		443.992	459.261
2.1.	Aglomeracija Donji Kraljevec - NPOO		347.000	347.000		434.106	434.106						434.106	434.106
	Dogradnja kanalizacijske mreže naselja Donji Kraljevec, 1. dio (kolektor 1.2.1.)		56.000	56.000		85.026	85.026						85.026	85.026
	Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Goričan, 1. faza - 1. dio		285.000	285.000		348.303	348.303						348.303	348.303
	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Donji Kraljevec, 2. faza		6.000	6.000		777	777						777	777
2.2.	Lokalne kanalizacijske mreže		25.155	25.155		25.155	25.155			4.320	10.948		9.886	25.155
	1. Općina Donji Kraljevec		25.155	25.155		25.155	25.155			4.320	10.948		9.886	25.155
*	Produžetak kanalizacijske mreže prema OŠ u Hodošanu		25.155	25.155		25.155	25.155			4.320	10.948		9.886	25.155
3.	AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA	1.850	2.393.000	2.394.850	1.821	2.388.338	2.390.159	362.910	1.119.738	50.884	65.139		791.489	2.390.159
3.1.	Aglomeracija Donja Dubrava - EU projekt		2.360.000	2.360.000		2.355.754	2.355.754	362.910	1.119.738	49.063	32.555		791.489	2.355.754
	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja na području aglomeracije Donja Dubrava		2.360.000	2.360.000		2.355.754	2.355.754	362.910	1.119.738	49.063	32.555		791.489	2.355.754
3.2.	Lokalne kanalizacijske mreže	1.850	33.000	34.850	1.821	32.584	34.405			1.821	32.584			34.405
	1. Općina Kotoriba	1.850	33.000	34.850	1.821	32.584	34.405			1.821	32.584			34.405
	Produžetak kanalizacijske mreže u Ulici K. Zrinski u Kotoribi		33.000	33.000		32.584	32.584				32.584			32.584
	Kanalizacijska mreža u Poduzetničkoj zoni Jug u Kotoribi	1.850		1.850	1.821		1.821			1.821				1.821

R.BR.	GRAĐEVINA	REBALANS PLANA 2024.			REALIZACIJA PLANA 2024.			REALIZIRANI IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU						
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/Ministarstvo	EU fondovi	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj i naknada za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog	Proračun JLS	Vlastita sredstva i amortizacija	Obveza 2025	UKUPNO (EUR)
4.	AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE		3.586.000	3.586.000		3.705.444	3.705.444	317.162	1.155.211	60.199	49.946		2.122.926	3.705.444
4.1.	Aglomeracija Mursko Središće - EU projekt		2.030.000	2.030.000		2.028.786	2.028.786	268.682	767.369	27.435	13.826		951.474	2.028.786
	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja na području aglomeracije Mursko Središće		2.030.000	2.030.000		2.028.786	2.028.786	268.682	767.369	27.435	13.826		951.474	2.028.786
4.2.	Aglomeracija Mursko Središće, II.etapa - NPOO		1.512.000	1.512.000		1.643.998	1.643.998	48.480	387.841	32.418	11.204		1.164.054	1.643.998
	1. Grad Mursko Središće		660.000	660.000		571.906	571.906	26.448	211.579	26.597			307.281	571.906
	Izgradnja sustava odvodnje naselja Štrukovec , II etapa- 1. faza		660.000	660.000		571.906	571.906	26.448	211.579	26.597			307.281	571.906
	2. Općina Selnica		530.000	530.000		716.029	716.029						716.029	716.029
	Izgradnja sustava odvodnje naselja Zebanec, II etapa- 2. faza - dio		530.000	530.000		716.029	716.029						716.029	716.029
	3. Općina Vratišinec		135.000	135.000		173.030	173.030	4.536	36.288	4.754			127.451	173.030
	Produžetak kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u Školskoj ulici u Vratišincu NPOO		135.000	135.000		173.030	173.030	4.536	36.288	4.754			127.451	173.030
	4. Općina Sveti Martin na Muri		187.000	187.000		183.034	183.034	17.497	139.974	1.066	11.204		13.293	183.034
	Sanitarna kanalizacijska mreža Centar Sv. Martin na Muri NPOO		187.000	187.000		183.034	183.034	17.497	139.974	1.066	11.204		13.293	183.034
4.3.	Lokalne kanalizacijske mreže		44.000	44.000		32.659	32.659			346	24.916		7.398	32.659
	1. Grad Mursko Središće													
	Produžetak kanalizacijske mreže u Murskom Središću, Spoj ulice Slatine i R. Boškovića													
	2. Općina Sveti Martin na Muri		44.000	44.000		32.659	32.659			346	24.916		7.398	32.659
	Produžetak kanalizacijske mreže u Brezovcu (uz ŽC 2004)		44.000	44.000		32.659	32.659			346	24.916		7.398	32.659
5.	AGLOMERACIJA PODTUREN		848.000	848.000		825.894	825.894						825.894	825.894
5.1.	Aglomeracija Podturen - NPOO		848.000	848.000		825.894	825.894						825.894	825.894
	Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Novakovec		446.000	446.000		449.967	449.967						449.967	449.967
	Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Ferketinec		402.000	402.000		375.928	375.928						375.928	375.928
6.	AGLOMERACIJA PODBREST	4.200	1.350.000	1.354.200	0	1.215.310	1.215.310	200.000		107.511	400.000		507.800	1.215.310
6.1.	Lokalne kanalizacijske mreže	4.200	1.350.000	1.354.200	0	1.215.310	1.215.310	200.000		107.511	400.000		507.800	1.215.310
	1. Grad Prelog	4.200	1.350.000	1.354.200	0	1.215.310	1.215.310	200.000		107.511	400.000		507.800	1.215.310
	Dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok	4.200	1.350.000	1.354.200		1.215.310	1.215.310	200.000		107.511	400.000		507.800	1.215.310
7.	AGLOMERACIJA ŠTRIGOVA	0	179.500	179.500	0	271.432	271.432						271.432	271.432
7.1.	Aglomeracija Štrigova - NPOO	0	179.500	179.500	0	271.432	271.432						271.432	271.432
	Kanalizacija naselja Štrigova		165.000	165.000		214.191	214.191						214.191	214.191
	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Štrigova		14.500	14.500		57.241	57.241						57.241	57.241
8.	ODVODNI SUSTAV BOGDANOVEC - NPOO		750	750		210	210						210	210
	Sanitarna kanalizacijska mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Bogdanovcu		750	750		210	210						210	210
9.	OSTALO	4.200	84.460	88.660	3.442	64.594	68.037			14.232	16.115		37.690	68.037
1.	Produžetci kanalizacijskih mreža na području JLS-a u Međimurskoj županiji	4.200	84.460	88.660	3.442	64.594	68.037			14.232	16.115		37.690	68.037
	Produžetak kanalizacijske mreže u Gospodarskoj zoni Sjeveroistok u Donjoj Dubravi		31.360	31.360		31.359	31.359			11.389	16.115		3.854	31.359
	Produžetak kanalizacijske mreže u Ul. I.pl. Zajca u Čakovcu	1.250		1.250	846		846			846				846
	Mješovita kanalizacija za ulični koridor u Strahonincu (uz južnu obilaznicu)		53.100	53.100		33.236	33.236						33.236	33.236
	Produžetak kanalizacijske mreže u Lopatincu (Vrtna ulica k.br. 6-8)	1.000		1.000	847		847			847				847
	Produžetak kan.mreže u Zasadbregu do kat.čest.br. 2970/2 k.o. Zasadbreg	650		650	650		650			650				650
	Produžetak kan.mreže u Istarskom naselju u Murskom Središću	1.300		1.300	1.100		1.100			500			600	1.100
	SVEUKUPNO (EUR) :	22.450	8.945.865	8.968.315	11.461	9.021.235	9.032.696	880.072	2.274.948	282.993	542.149	0	5.001.433	9.032.696

* Napomena: Točka 2.2. - naplaćeno jamstvo radi nadoknade štete od strane izvođača - Kumulus d.o.o., iznos od 9.886,17 mora podmiriti KUMULUS d.o.o.

Realizacija Programa projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju

R.BR.	GRAĐEVINA	REBALANS PLANA 2024.	REALIZACIJA PLANA 2024.	REALIZIRANI IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU		
				Hrvatske vode	Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj	UKUPNO (EUR)
1.	AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA - EU projekt	42.500	26.456	17.000	9.456	26.456
	- imovinsko-pravni poslovi	500	206		206	206
	- <i>novelacija studijske dokumentacije</i>	42.000	26.250	17.000	9.250	26.250
2.	AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE - EU projekt	1.000	850		850	850
	- imovinsko-pravni poslovi	1.000	850		850	850
3.	AGLOMERACIJA PODTUREN - EU projekt	19.800	41.169	17.200	23.969	41.169
	- projektna dokumentacija	3.800	3.456		3.456	3.456
	- <i>novelacija studijske dokumentacije</i>	0	26.460	17.200	9.260	26.460
	- imovinsko - pravni poslovi	16.000	11.253		11.253	11.253
4.	AGLOMERACIJA PODBREST - EU projekt	29.860	29.588		29.588	29.588
	- projektna dokumentacija	2.100	1.913		1.913	1.913
	- <i>novelacija studijske dokumentacije</i>	27.510	27.510		27.510	27.510
	- imovinsko - pravni poslovi	250	165		165	165
5.	AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC - EU projekt	28.380	936		936	936
	- projektna dokumentacija	1.000	858		858	858
	- <i>novelacija studijske dokumentacije</i>	27.300	0		0	0
	- imovinsko - pravni poslovi	80	79		79	79
6.	AGLOMERACIJA ŠTRIGOVA	47.000	48.866		48.866	48.866
	- projektna dokumentacija	1.000	857		857	857
	- imovinsko - pravni poslovi	46.000	48.009		48.009	48.009
7.	AGLOMERACIJA ČAKOVEC II					
	Podsustav Dragoslavec Selo					
	- projektna dokumentacija					
	Podsustav Merhatovec					
	- projektna dokumentacija					
8.	ODVODNI SUSTAV TOPLICE SVETI MARTIN	60.700	60.685	1.922	58.763	60.685
	- projektna dokumentacija	4.200	3.774	1.922	1.852	3.774
	- imovinsko - pravni poslovi	56.500	56.911		56.911	56.911
9.	OSTALO		563		563	563
	Pripremni radovi za preuzimanje kanalizacijskih mreža od JLS -a (geodezija, analiza funkcioniranja sustava, projekti izvedenog stanja i sl.)					
	Sanitarna kanalizacijska mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Bogdanovcu		563		563	563
	SVEUKUPNO (EUR) :	229.240	209.115	36.122	172.993	209.115

REKAPITULACIJA		REBALANS PLANA 2024.			REALIZACIJA PLANA 2024.		
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)
VODOOPSKRBA	Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju	186.378	4.873.700	5.060.078	186.146	4.628.268	4.814.413
	Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS	19.275	482.290	501.565	18.079	435.153	453.232
	Ukupno (EUR)	205.653	5.355.990	5.561.643	204.225	5.063.420	5.267.646
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE	Program gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja	22.450	8.945.865	8.968.315	11.461	9.021.235	9.032.696
	Program projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju	229.240		229.240	209.115		209.115
	Ukupno (EUR)	251.690	8.945.865	9.197.555	220.576	9.021.235	9.241.811
SVEUKUPNO (EUR):		457.343	14.301.855	14.759.198	424.801	14.084.655	14.509.456